

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA NOVU LAKI SMART PLATFORMU

SADRŽAJ:


WIZARD	2
TOP MENI: Početni ekran	10
TOP MENI: Moje aplikacije	11
Prodavnica aplikacija	13
Instalacija aplikacija	13
Brisanje aplikacija.....	16
Ažuriranje aplikacije.....	17
TOP MENI: Podešavanja.....	18
Podešavanje ekrana	18
Podešavanje mreže	20
WiFi pristupna tačka	24
Podešavanje uređaja.....	25
Jezik	25
Podešavanje lokacije.....	26
Podešavanje automatskog pokretanja IPTV aplikacije	28
Podešavanje datuma i vremena na uređaju	30
Podešavanje tastature	32
Bluetooth pairing – dodavanje bluetooth uređaja	32
Podešavanje mojih aplikacija na uređaju.....	33
Ponovno pokretanje i reset na fabrička podešavanja.....	35
Ažuriranje sistema.....	35
Napredna podešavanja	36
Promena veličine ekrana.....	36
Podešavanje rezolucije.....	37
HDMI CEC opcija	38
Upravljanje pokrenutim procesima / aplikacija u pozadini	39
Informacije	40
Ažuriranje OTA sistema.....	40

WIZARD

Kretanje kroz wizard vrši se pomoću strelice u desno ili pritiskom na taster OK, u zavisnosti od ekrana u okviru kojeg biraš opcije.


Prilikom prvog uključanja uređaja pokreće se wizard koji služi za setovanja inicijalnih podešavanja:

1. Izbor jezika (srpski ili engleski)
2. Internet konekcija (ethernet ili WiFi)
3. Izbor lokacije
4. Izbor veličine ekrana

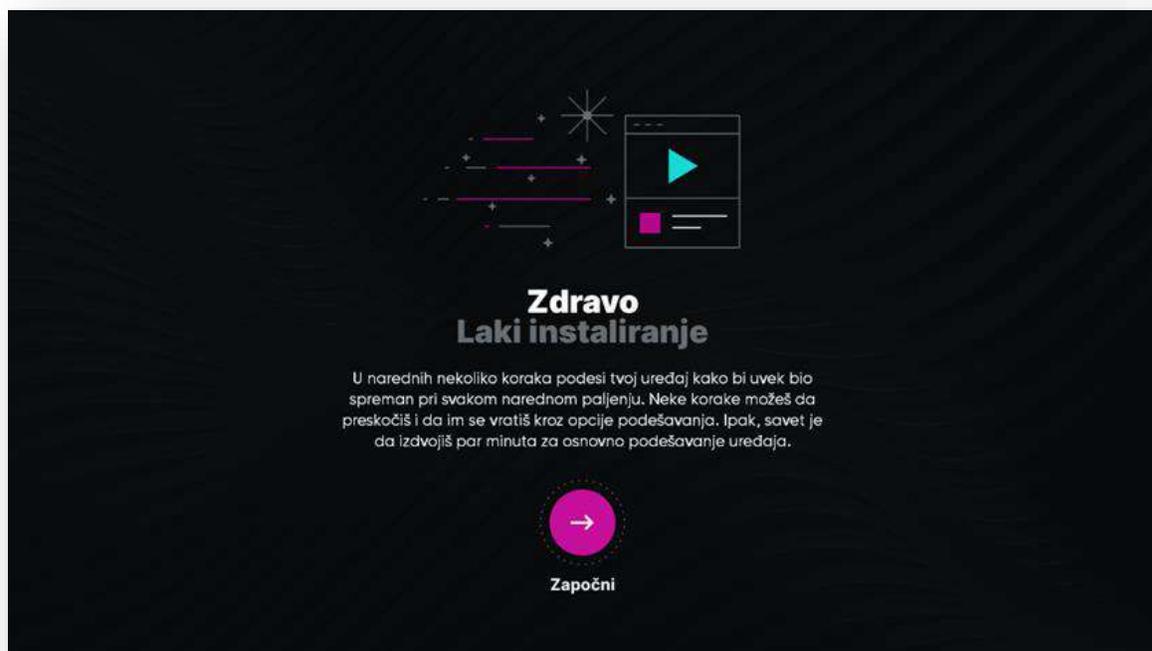


1. U prvom koraku odaberi jezik

Na raspolaganju su ti srpski i engleski jezik.

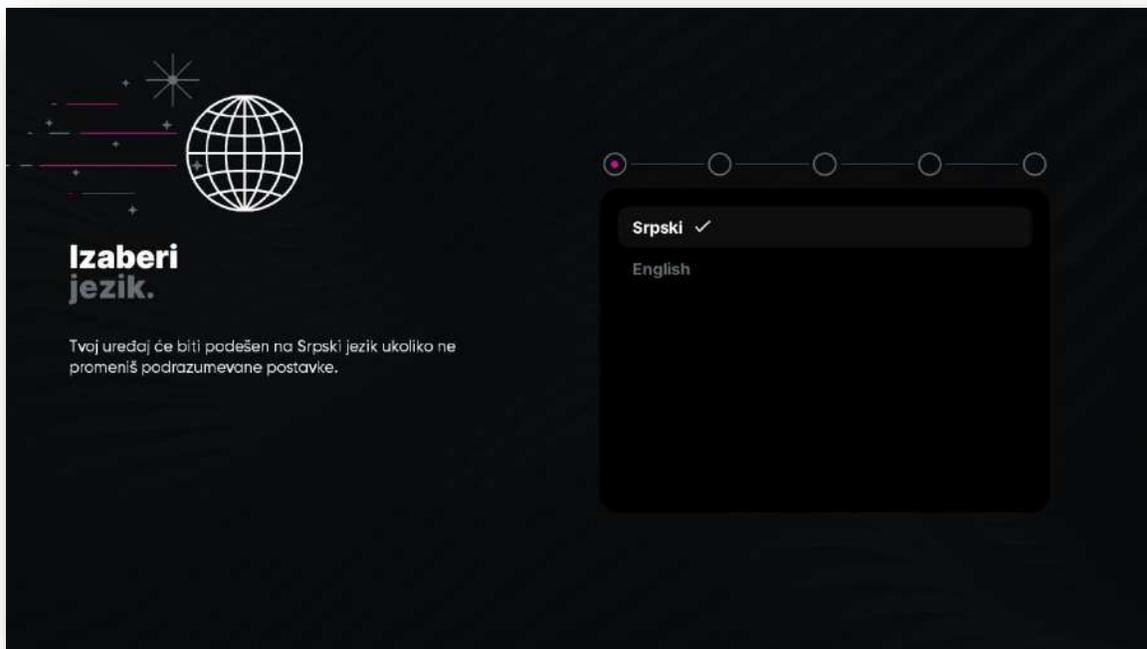

2. U drugom koraku izaberi vrstu Internet konekcije

Ukoliko je uređaj povezan na mrežu putem kabla, biće prikazana informacija o žičanoj vezi.

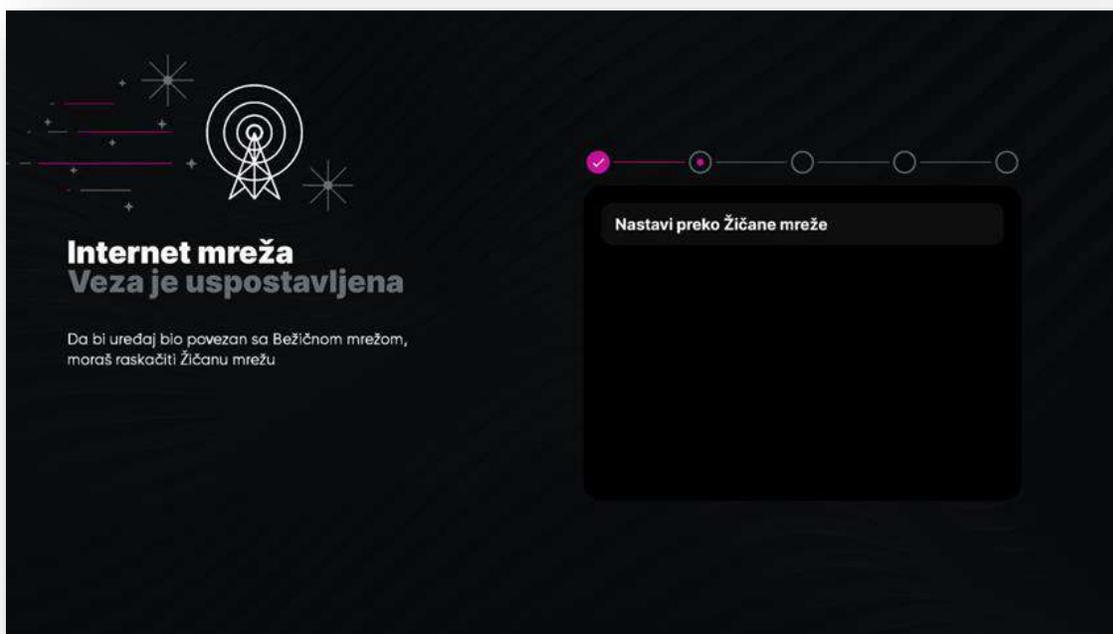


Uputstvo za novu Laki Smart platformu

Orion telekom d.o.o.


Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija

Korisnička podrška: 011 4100 100

Ukoliko uređaj nije povezan na mrežu putem kabla, na uređaju će biti prikazana lista dostupnih WiFi mreža putem kojih možeš da ostvariš vezu sa Internetom.

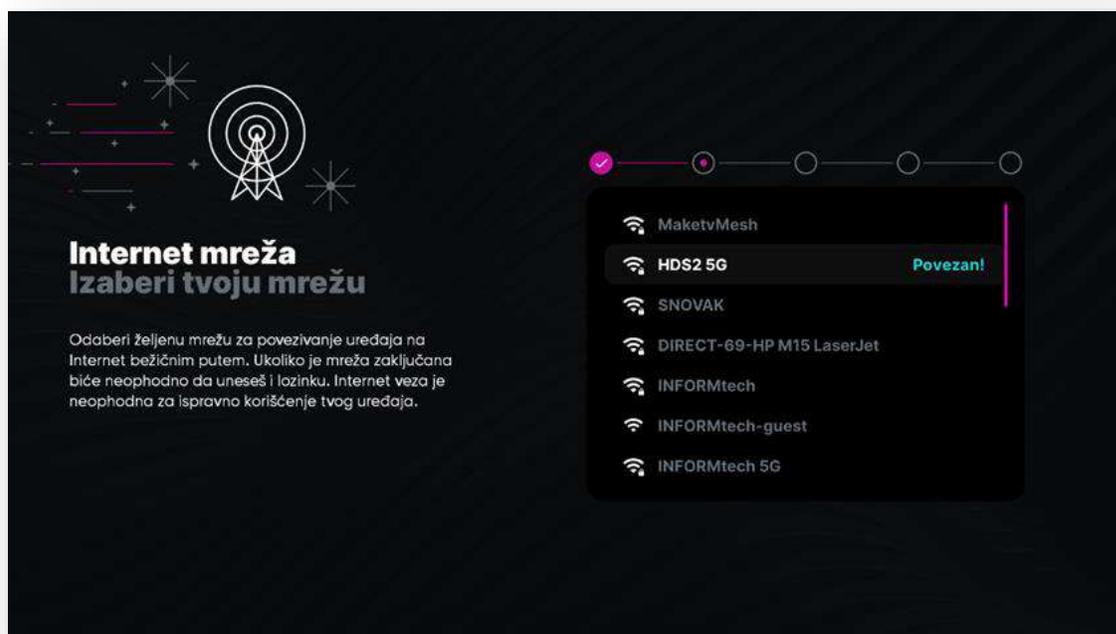

Kada **izabereš željenu WiFi mrežu**, pojaviće se ekran za unos lozinke – ukoliko nije reč o “otvorenoj” mreži.

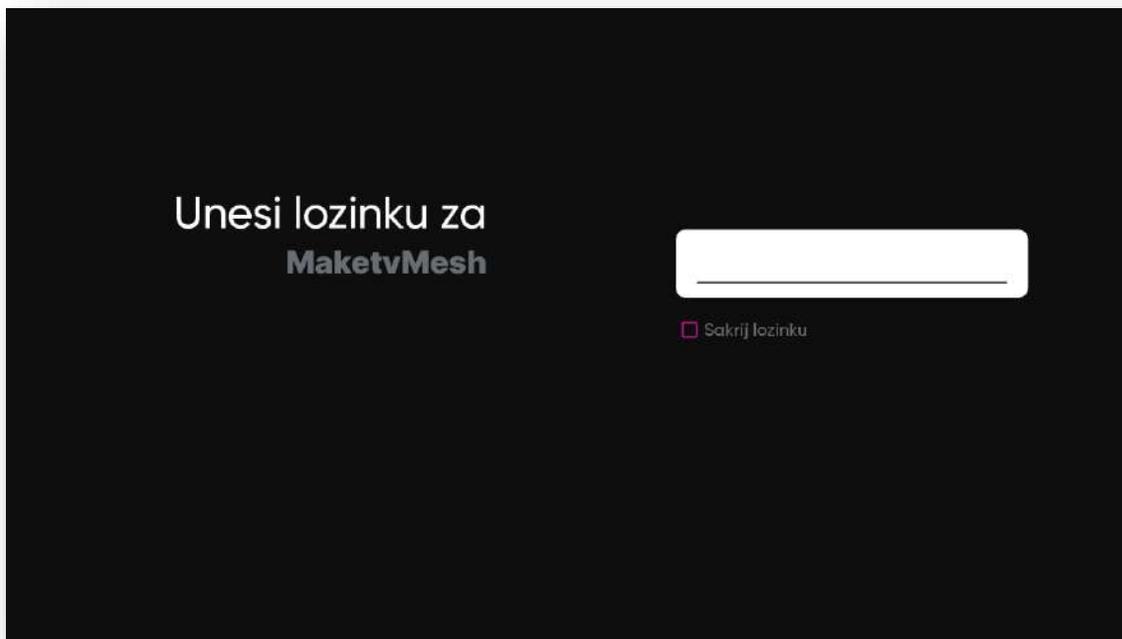

Ukoliko si neuspešno uneo/la lozinku uređaj će te o tome obavestiti i pojaviće se ekran sa dve opcije: ponovno unošenje lozinke i opcija “nazad” kojom se vraćaš na listu dostupnih WiFi mreža.

[Uputstvo za novu Laki Smart platformu](#)


Orion telekom d.o.o.

Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija

Korisnička podrška: 011 4100 100



Ukoliko data mreža nije dostupna uređaj će te obavestiti da je mreža nedostupna i da je povezivanje neuspešno.

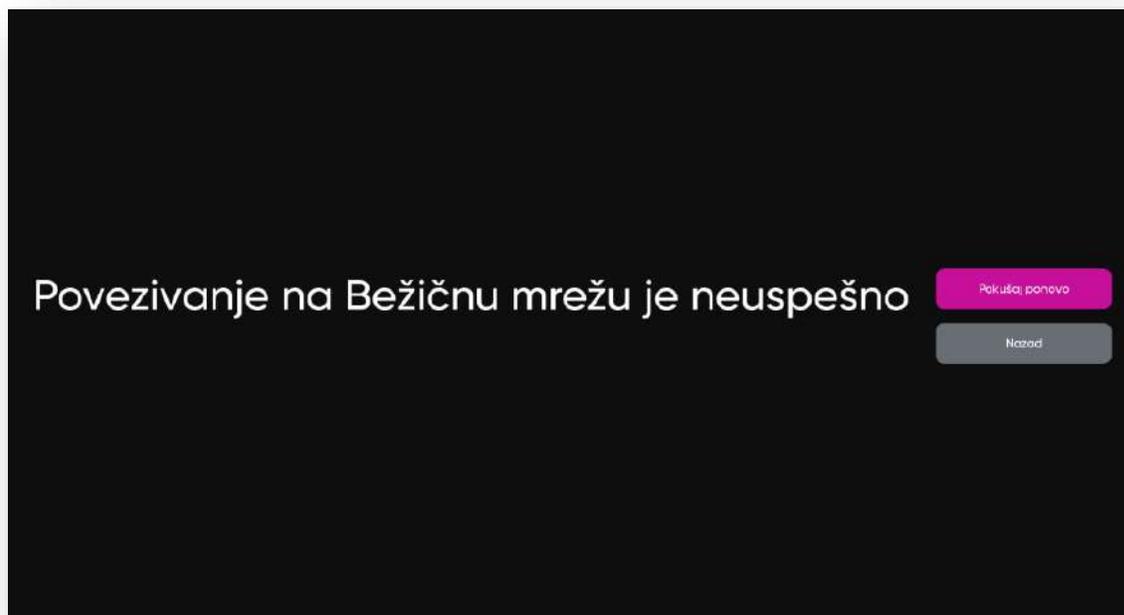

Uputstvo za novu Laki Smart platformu


Orion telekom d.o.o.

Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija

Korisnička podrška: 011 4100 100

3. U trećem koraku izaberi lokaciju uređaja

Iz prikazane liste gradova, izaberi svoju trenutnu lokaciju. Izabrana lokacija će biti korišćena za prikaz vremenske prognoze za izabrani grad.

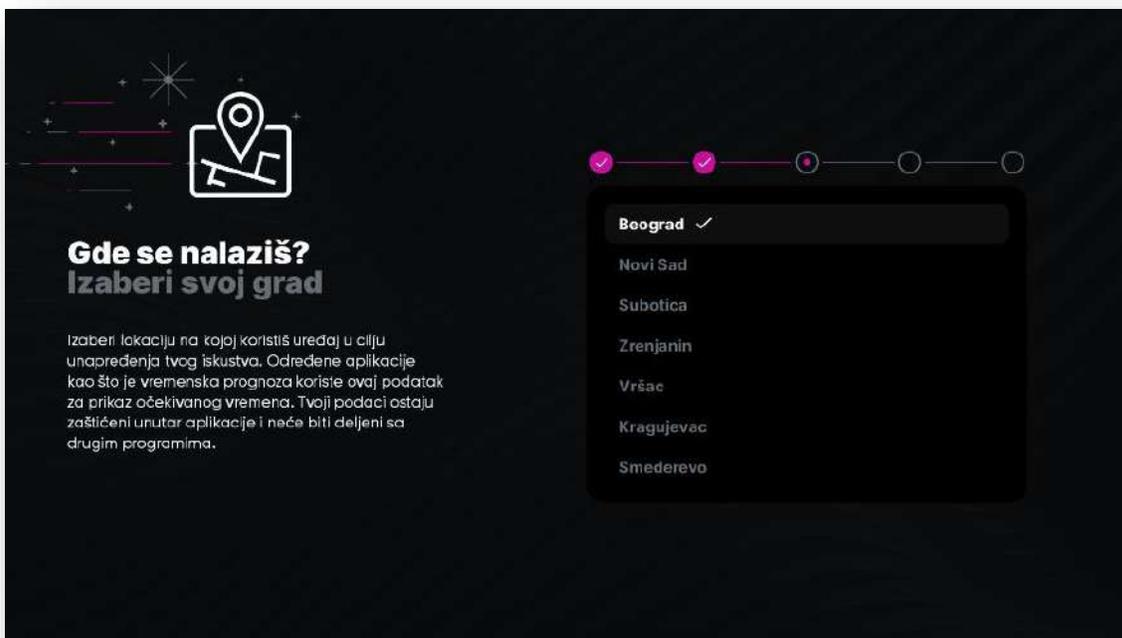

4. U četvrtom koraku izaberi veličinu ekrana


Pritiskom strelice na levo ili na desno pomeraš skroler i podešavaš poziciju/veličinu ekrana na način koji ti odgovara.



5. Automatsko pokretanje Orion TV aplikacije

Ukoliko želiš da prilikom uključanja uređaja automatski pristupiš listi TV kanala, izaberi opciju automatskog pokretanja Orion TV aplikacije.

Ukoliko isključiš automatsko pokretanje Orion TV aplikacije, prilikom uključanja uređaja pokrenuće se Laki platforma u okviru koje možeš izabrati aplikaciju po želji.

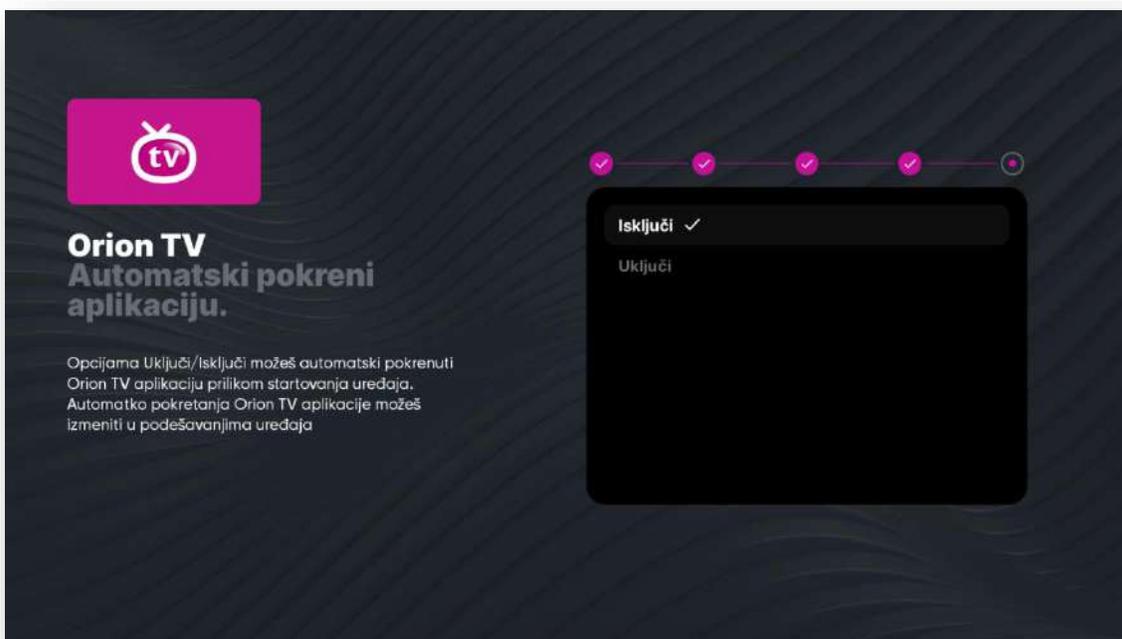

Kada završiš sa prethodnim korakom, na ekranu će se pojaviti obaveštenje da se predefinisane aplikacije iz sistema trenutno instaliraju. Potrebno je da sačekaš nekoliko trenutaka, nakon čega ćeš dobiti obaveštenje da je podešavanje TV-a završeno.



Uputstvo za novu Laki Smart platformu

Orion telekom d.o.o.

Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija

Korisnička podrška: 011 4100 100


TOP MENI: Početni ekran

Nakon što izvršiš željena podešavanja u wizaru, prikazaće se početni ekran.

Na početnom ekranu nalazi se **TOP meni**, koji se sastoji od sledećih ikonica: Home page, Aplikacije i Podešavanja.

Ispod TOP menija nalazi se **baner** koji će ti uvek komunicirati trenutno najaktuelniji sadržaj i aplikacije. Do njih dolaziš jednostavnim klikom na baner ili skeniranjem QR koda.

Ispod banera nalaze se **tvoje omiljene aplikacije**, čiji redosled možeš da promeniš.

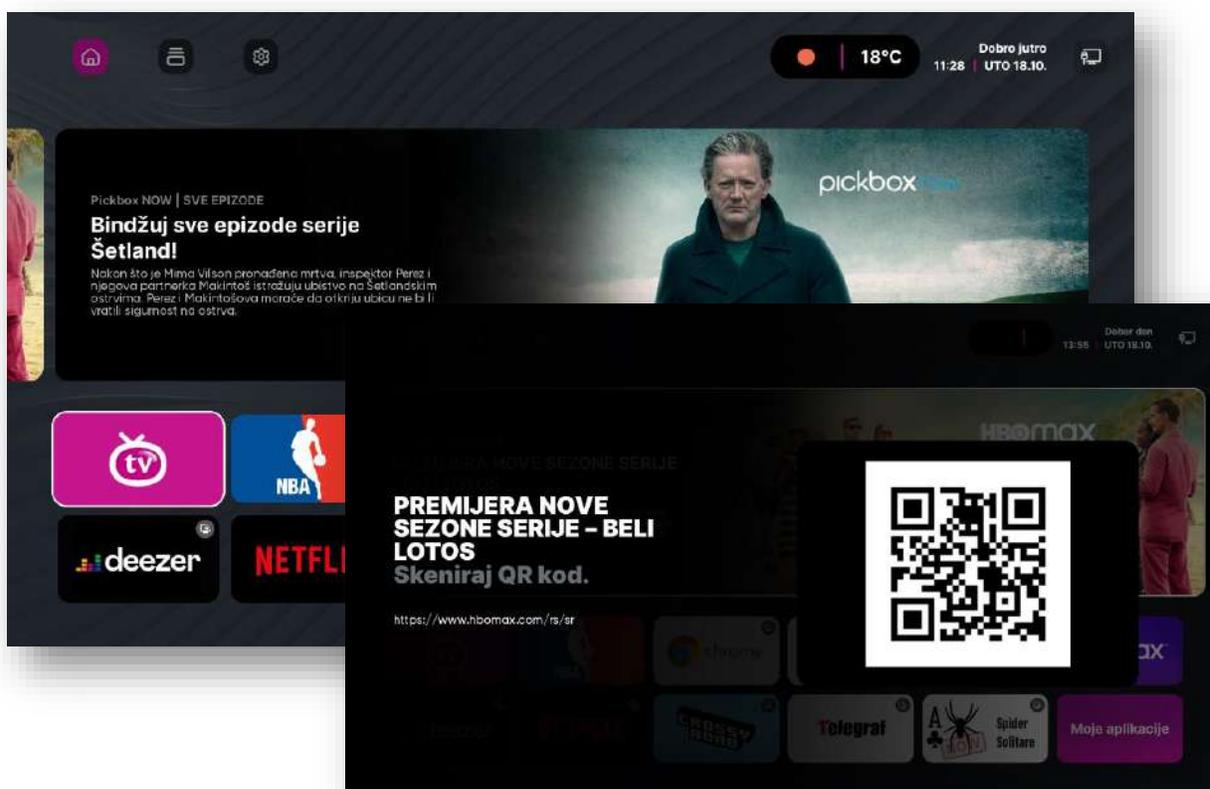

Uputstvo za novu Laki Smart platformu

Orion telekom d.o.o.

Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija


Korisnička podrška: 011 4100 100

TOP MENI: Moje aplikacije


Klikom na ikonicu “Aplikacije” možeš da definišeš koje aplikacije želiš na početnom ekranu, a možeš da promeniš i njihov raspored u skladu sa tvojim potrebama.

Dodavanje i promena redosleda aplikacija se vrši na sledeći način:


1. Klikni na ikonicu “Aplikacije”

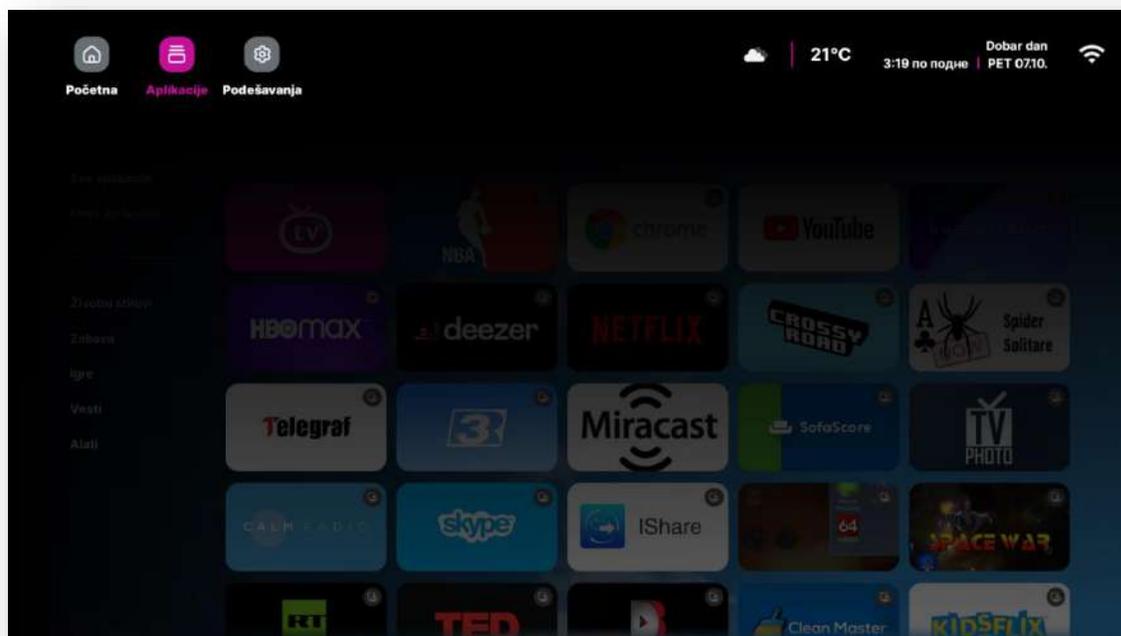

2. Iz menija izaberi aplikaciju koju želiš da pomeriš tako što ćeš duže držati taster **OK**.

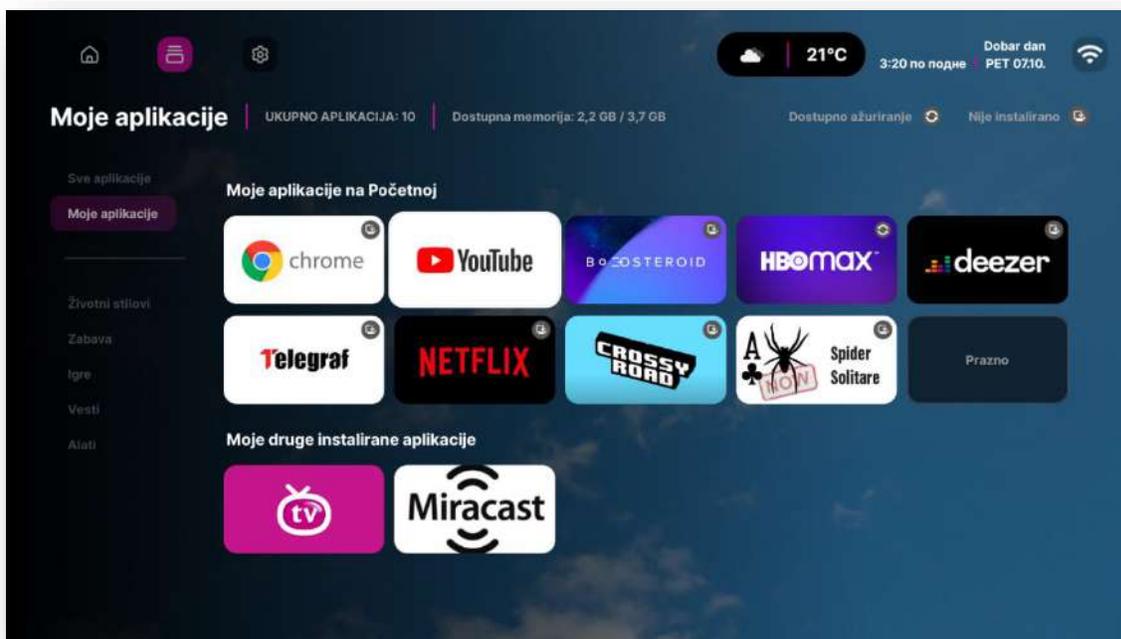

3. Zadržavanjem na tasteru "OK" sa desne strane otvoriće se meni sa opcijama. Dodavanje aplikacije na početni ekran vrši se odabirom opcije **"Dodaj na početni ekran"**. Ukoliko želiš da premestiš aplikaciju koja je već na početnom ekranu, izaberi **opciju "PREMESTI"**.

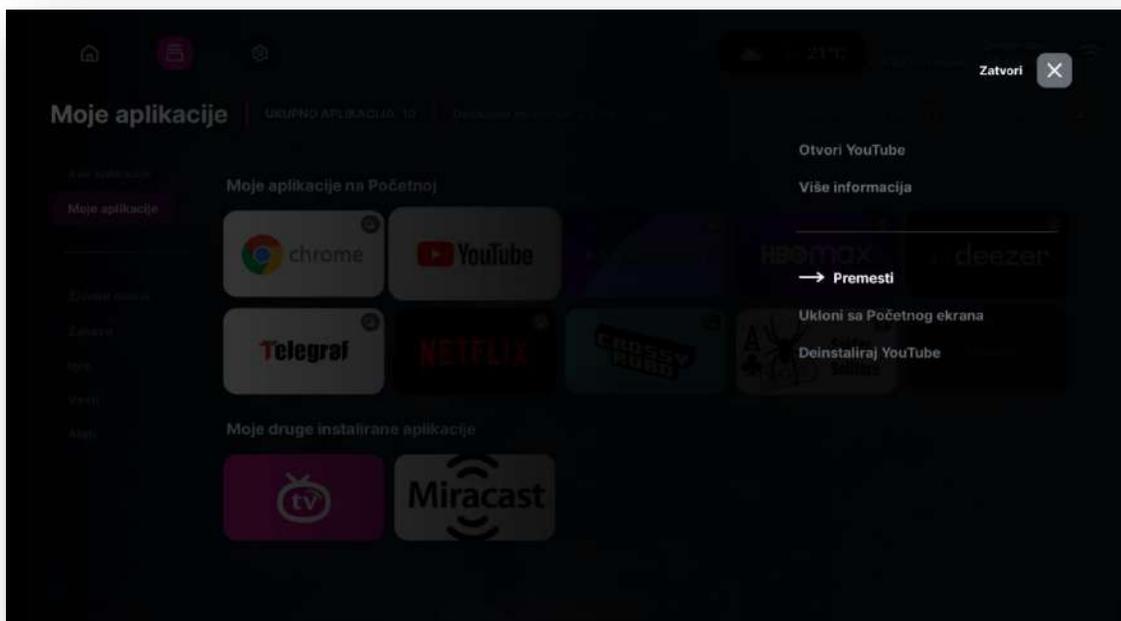


4. Pomeranjem tastera levo, desno, gore ili dole, **izaberi poziciju aplikacije**.

Uputstvo za novu Laki Smart platformu

Orion telekom d.o.o.

Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija

Korisnička podrška: 011 4100 100

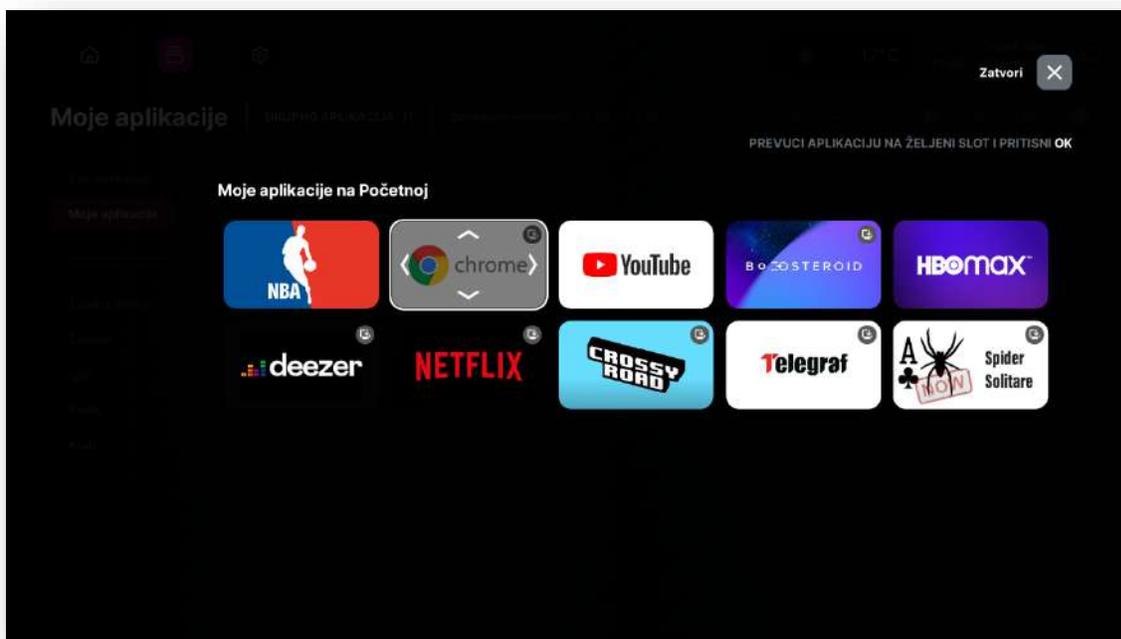

Kroz ovaj ekran možeš poređati sve aplikacije koje se nalaze na početnom ekranu u skladu sa tvojim potrebama.

Na ovoj stranici možeš videti i ukupan broj instaliranih aplikacija, iskorišćenu/dostupnu memoriju uređaja kao i informacije o tome da li neka aplikacija ima opciju instaliranja, odnosno ažuriranja.

Prodavnica aplikacija

U okviru Laki platforme možeš kupiti aplikacije koje želiš u prodavnici aplikacija.

Sve aplikacije koje možeš kupiti su podeljene u kategorije i vidljive u meniju.

U okviru detaljnog pregleda aplikacija postoji opcija za instalaciju, ažuriranje i deinstalaciju aplikacije. Na ovom mestu nalazi se i kratak opis aplikacije.

Instalacija aplikacija

Ukoliko aplikacija nije instalirana, odabirom aplikacije pojaviće se dugme "Instaliraj".

Uputstvo za novu Laki Smart platformu


Orion telekom d.o.o.

Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija

Korisnička podrška: 011 4100 100



Klikom na dugme, pokreće se skidanje apk fajla.

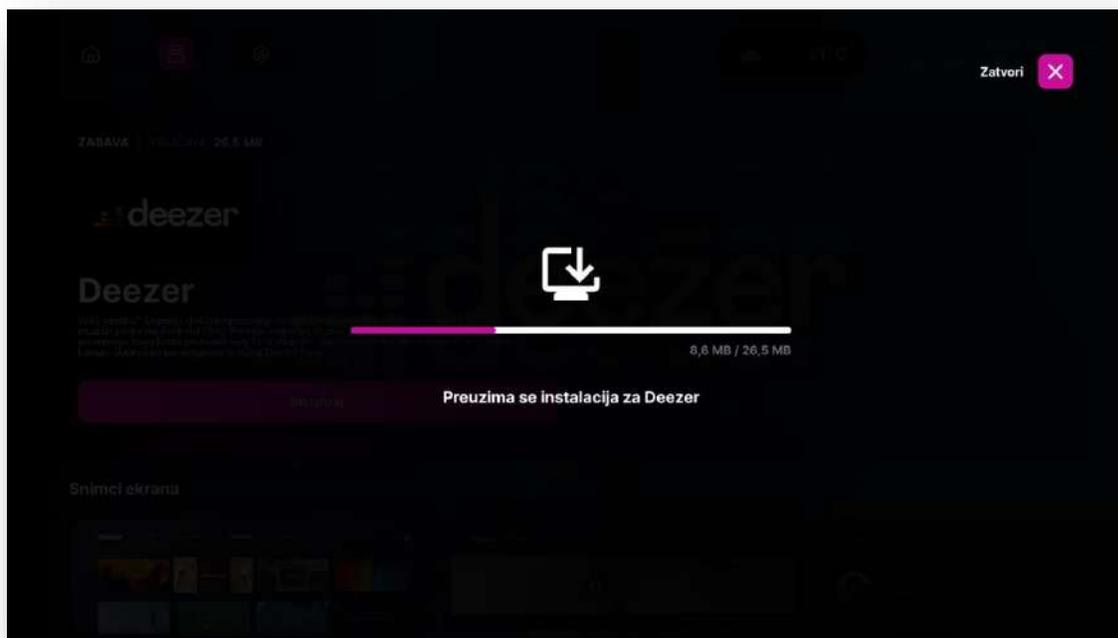

Po preuzimanju apk fajla otvara se prozor za potvrdu instalacije.

Uputstvo za novu Laki Smart platformu


Orion telekom d.o.o.

Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija

Korisnička podrška: 011 4100 100



Klikom na dugme instaliraj pokreće se proces instalacije na uređaj.



Nakon uspešne instalacije, uređaj će ti ponuditi dve opcije: **“Otvori”** i **“Deinstaliraj”**.

Uputstvo za novu Laki Smart platformu

Orion telekom d.o.o.


Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija

Korisnička podrška: 011 4100 100



Brisanje aplikacija

Instalirane aplikacije možeš lako obrisati tako što ćeš iz podmenija odabrane aplikacije izabrati opciju "Deinstaliraj".

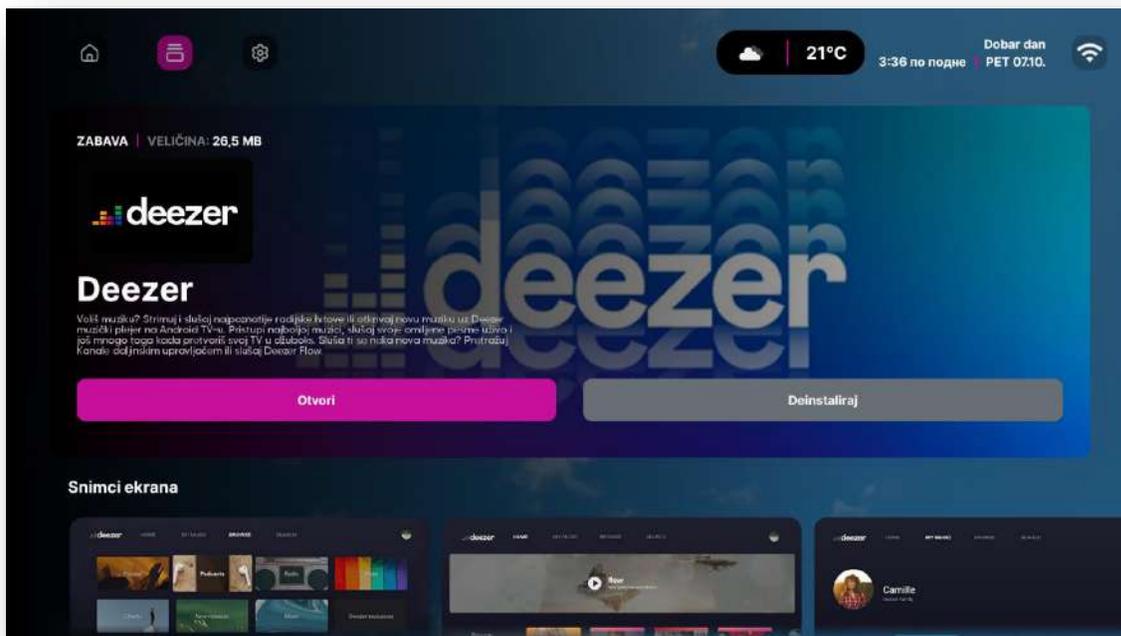

Uputstvo za novu Laki Smart platformu


Orion telekom d.o.o.

Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija

Korisnička podrška: 011 4100 100

Ažuriranje aplikacije

Aplikacije možeš lako ažurirati tako što ćeš iz podmenija odabrane aplikacije izabrati opciju "Ažuriraj", čijim odabirom se pokreće preuzimanje apk fajla i ažuriranje iste.

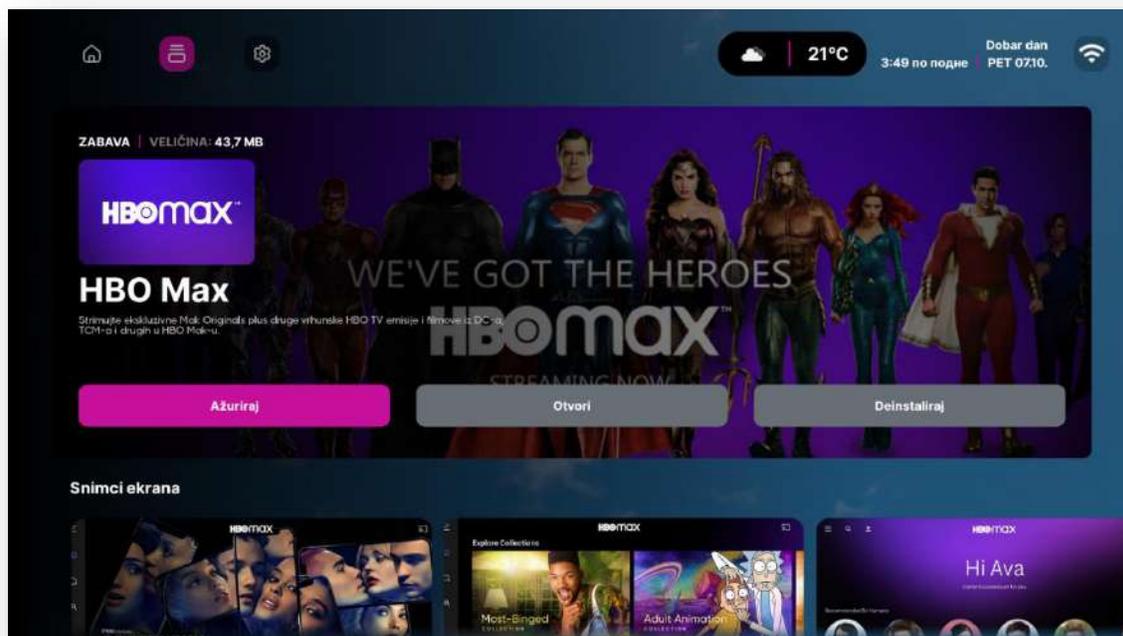

Uputstvo za novu Laki Smart platformu

Orion telekom d.o.o.

Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija

Korisnička podrška: 011 4100 100

TOP MENI: Podešavanja

Treća ikonica u okviru TOP menija je ikonica “Podešavanja”.


Klikom na ovu ikoniku otvara se podešavanje sledećih stavki:

- Ekran
- Mreža
- Uređaj
- Ažuriranje
- Napredna podešavanja
- Informacije


Podešavanje ekrana

Kroz opciju podešavanje ekrana možeš promeniti pozadinsku sliku Laki platforme.


1. Iz menija sa leve strane izaberi opciju podešavanje ekrana

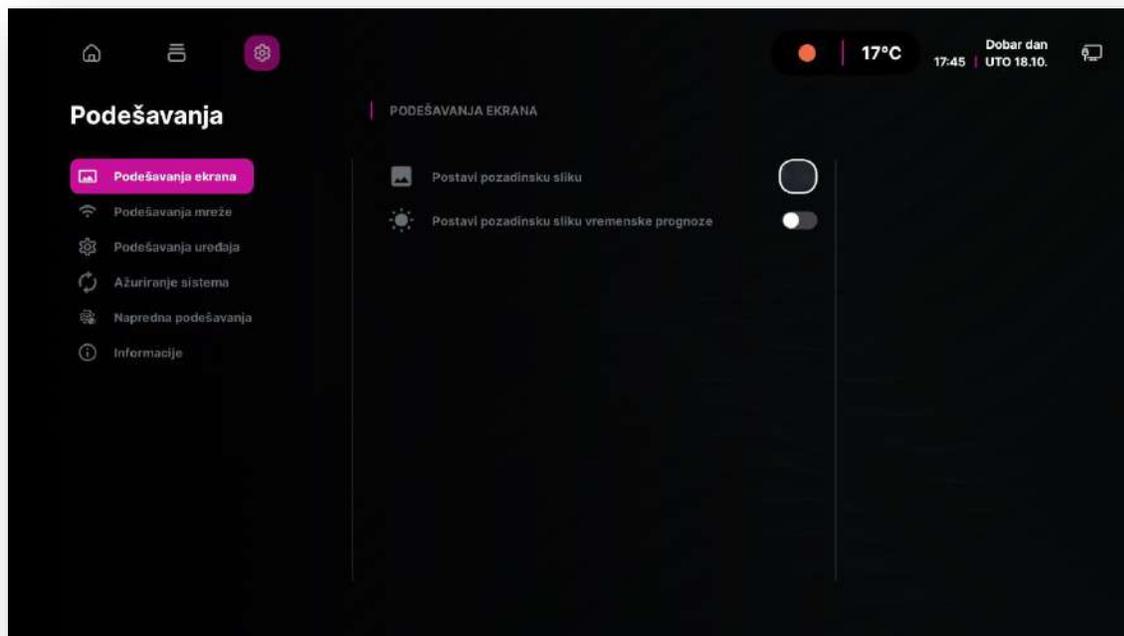

2. Pritiskom tastera "OK" na daljinskom upravljaču ili pritiskom strelice u desno dolaziš na opciju "Postavi pozadinsku sliku" gde ti se prikazuju trenutne pozadine koje možeš izabrati.

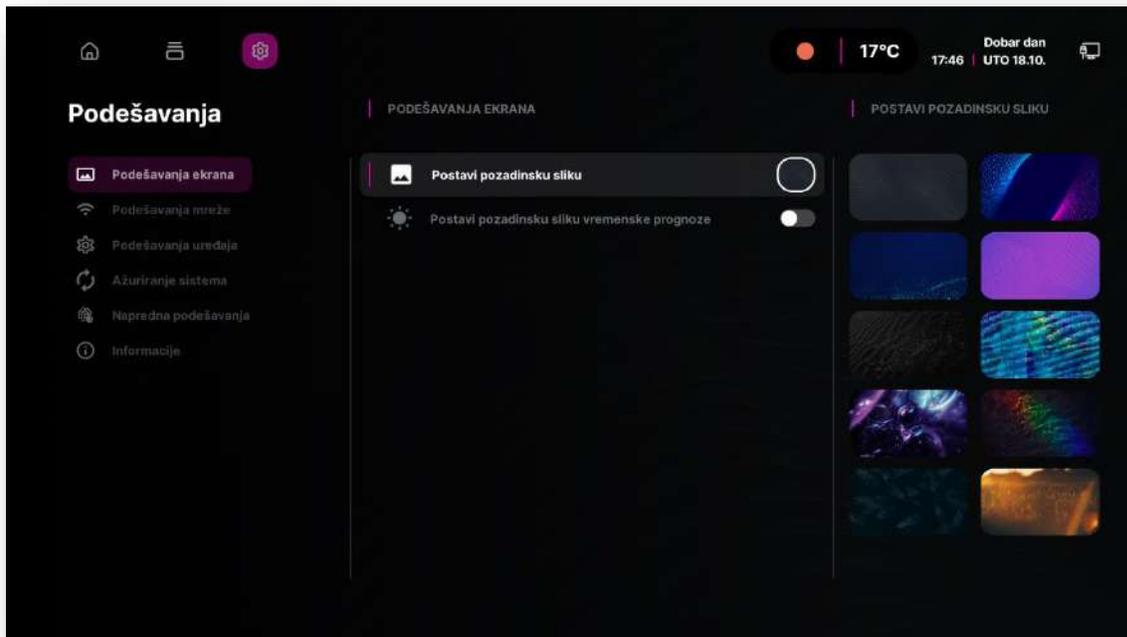

Strelicom u desno, možeš izabrati pozadinu iz liste dostupnih pozadina. Kada izabereš jednu od pozadina pritisni taster "OK" da bi se pozadina promenila.

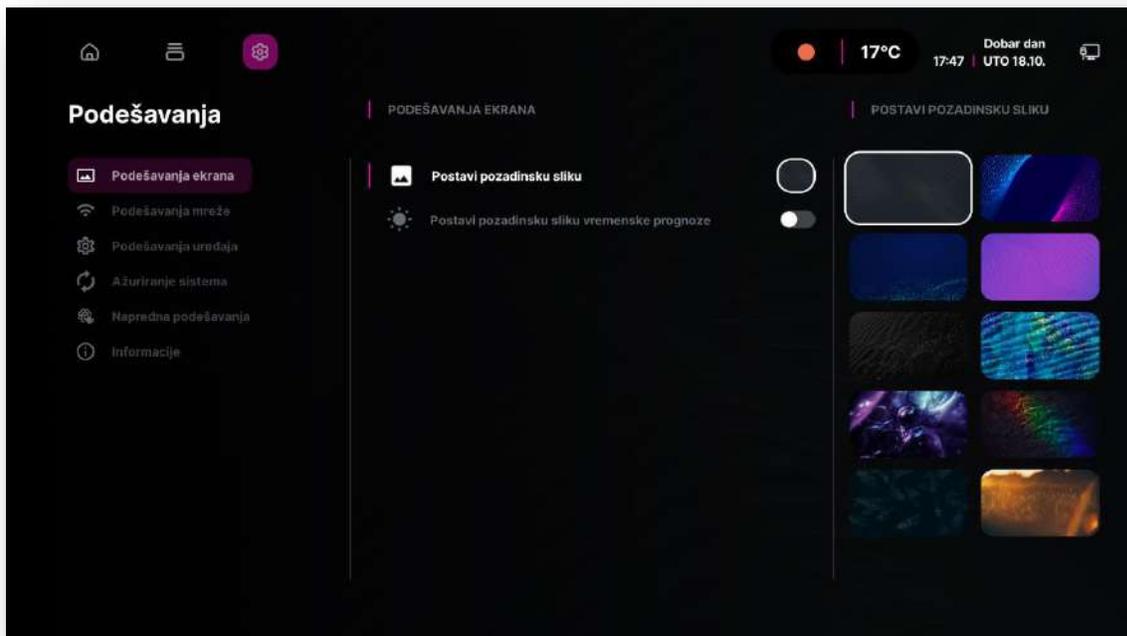


Uputstvo za novu Laki Smart platformu

Orion telekom d.o.o.

Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija

Korisnička podrška: 011 4100 100

Ukoliko želiš da se pozadina menja na osnovu vremenske prognoze za izabranu lokaciju, potrebno je da uključiš opciju “Postavi pozadinsku sliku vremenske prognoze”.

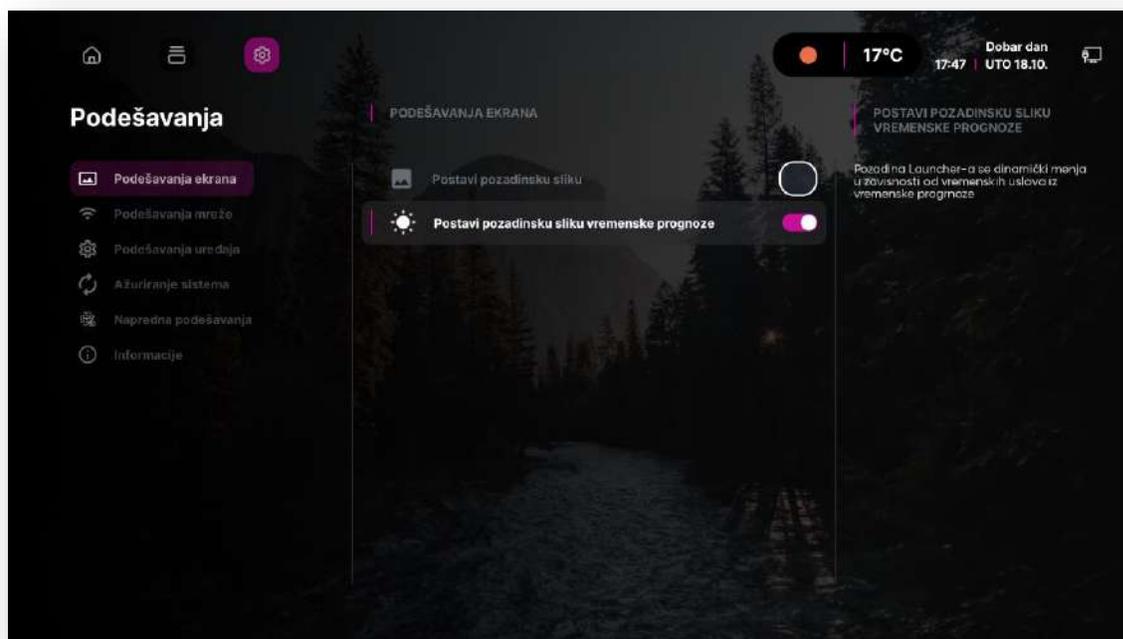


Podešavanje mreže


U opciji “Podešavanje mreže” možeš izabrati način konekcije uređaja. Uređaj podržava 2 vrste konekcija: putem ethernet kabela i WiFi mreže.

Ukoliko želiš da se konektuješ preko WiFi mreže to možeš da uradiš na sledeći način:

1. Izaberi ikonicu “Podešavanja”

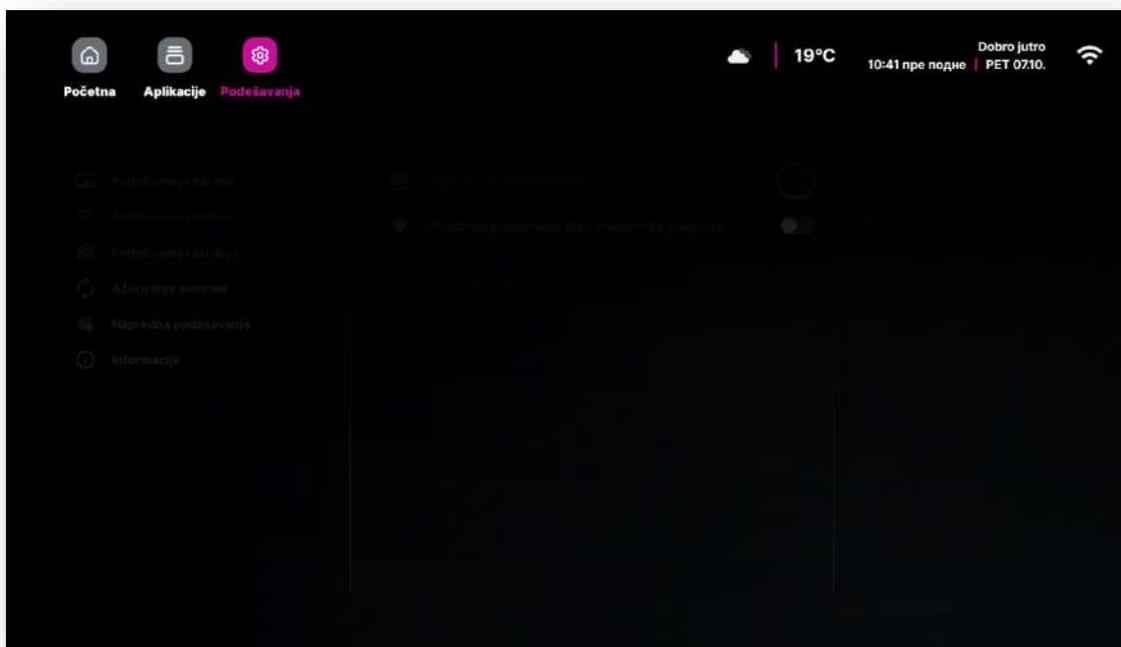

2. Iz menija sa leve strane izaberi opciju “Podešavanje mreže”

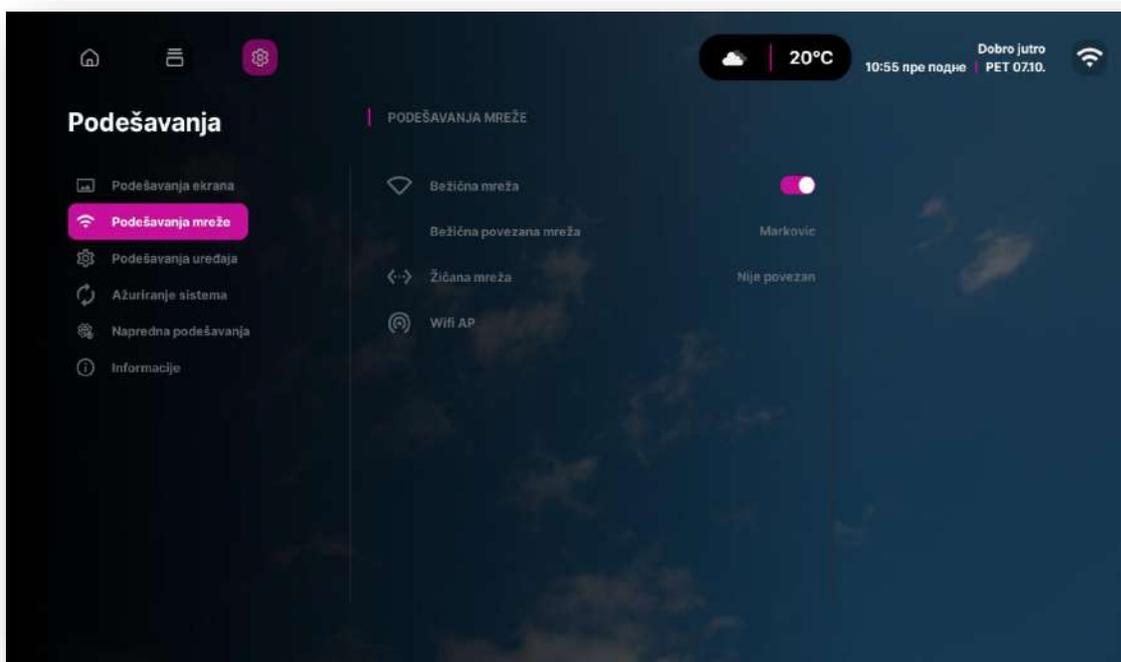


3. Uključi opciju “Bežična mreža” i izaberi opciju “Bežična povezana mreža”

Uputstvo za novu Laki Smart platformu

Orion telekom d.o.o.

Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija

Korisnička podrška: 011 4100 100

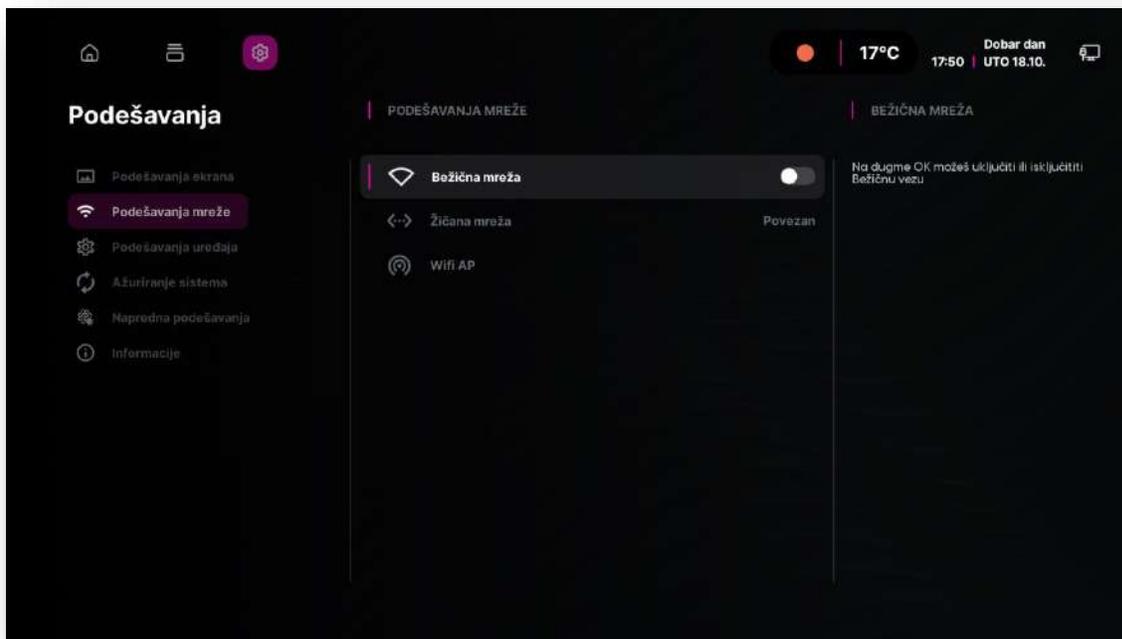

4. Pritiskom tastera “Ok” na daljinskom upravljaču otvoriće se lista dostupnih WiFi mreža




5. Izborom mreže će se otvoriti ekran za unos lozinke za WiFi mrežu koja je izabrana

Uputstvo za novu Laki Smart platformu

Orion telekom d.o.o.


Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija

Korisnička podrška: 011 4100 100

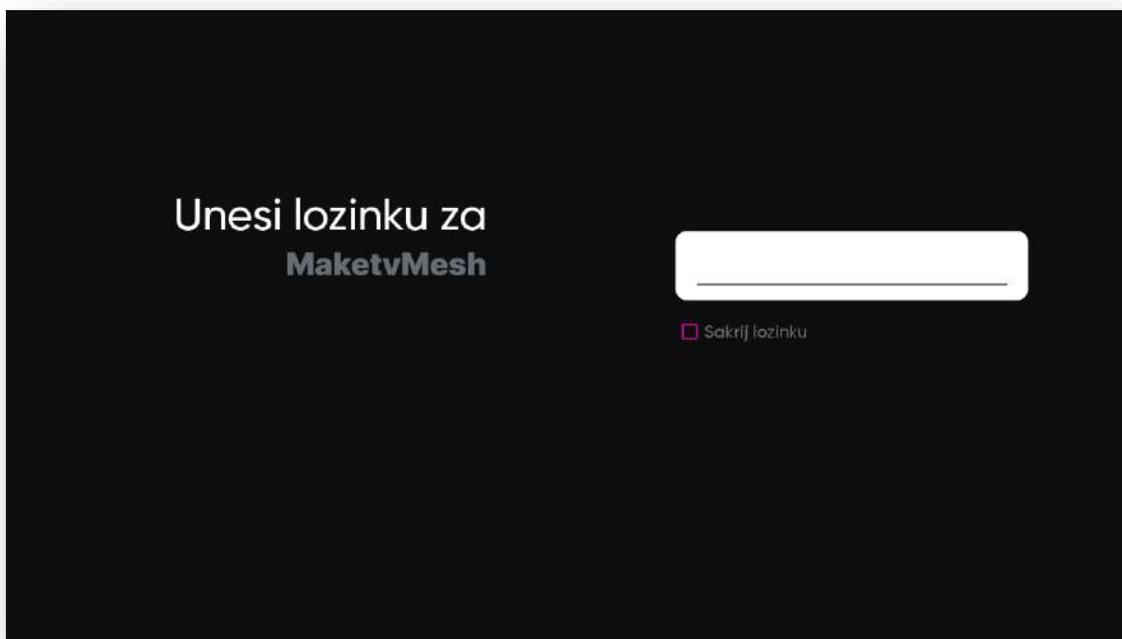

Nakon unešene tačne lozinke uređaj će biti konektovan.

Ukoliko je uređaj povezan ethernet kablom, u opciji “Žičana mreža” će stajati poruka “povezan”, u suprotnom ukoliko nije, stajaće poruka “nije povezan”

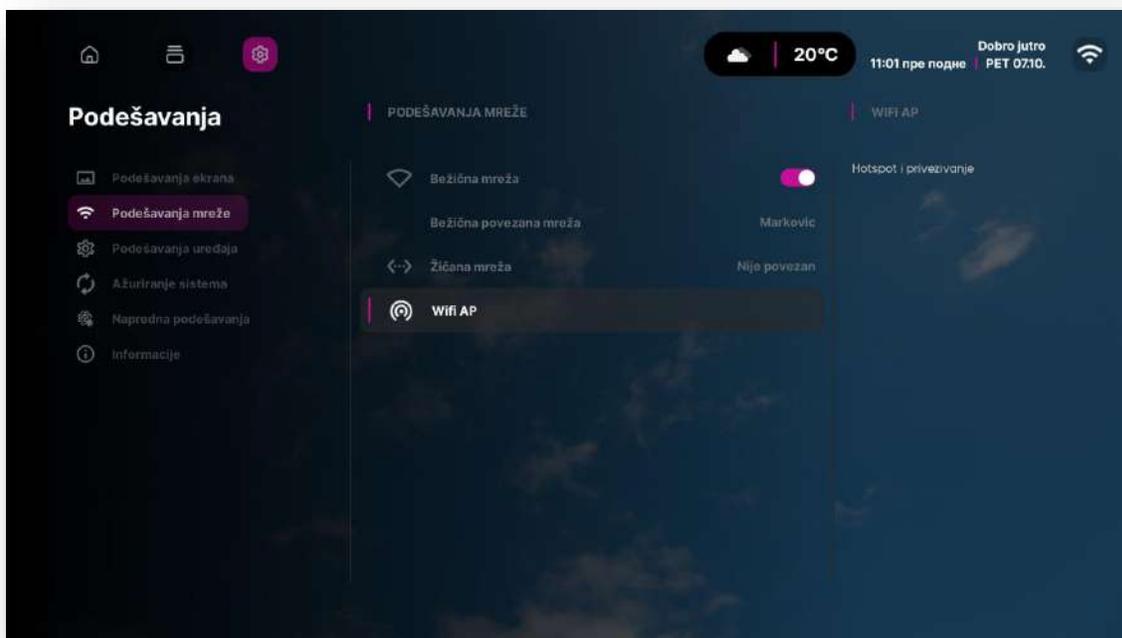

Uputstvo za novu Laki Smart platformu

Orion telekom d.o.o.

Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija


Korisnička podrška: 011 4100 100

WiFi pristupna tačka

Tvoj Laki STB ima opciju aktivacije pristupne tačke. Aktivacijom ove opcije STB će početi da odašilje WiFi signal na koji se mogu povezati okolni uređaji u cilju omogućavanja pristupa tih uređaja Internetu.

Ukoliko želiš da aktiviraš ovu opciju potrebno je da klikneš na WiFi AP u okviru menija “Podešavanja mreže”, nakon čega će se otvoriti ekran na kojem ćeš moći da vidiš status trenutne konekcije.

Podrazumevano podešavanje uređaja je da je AP isključen, te će ovde stajati informacija da nema uređaja koji su povezani.

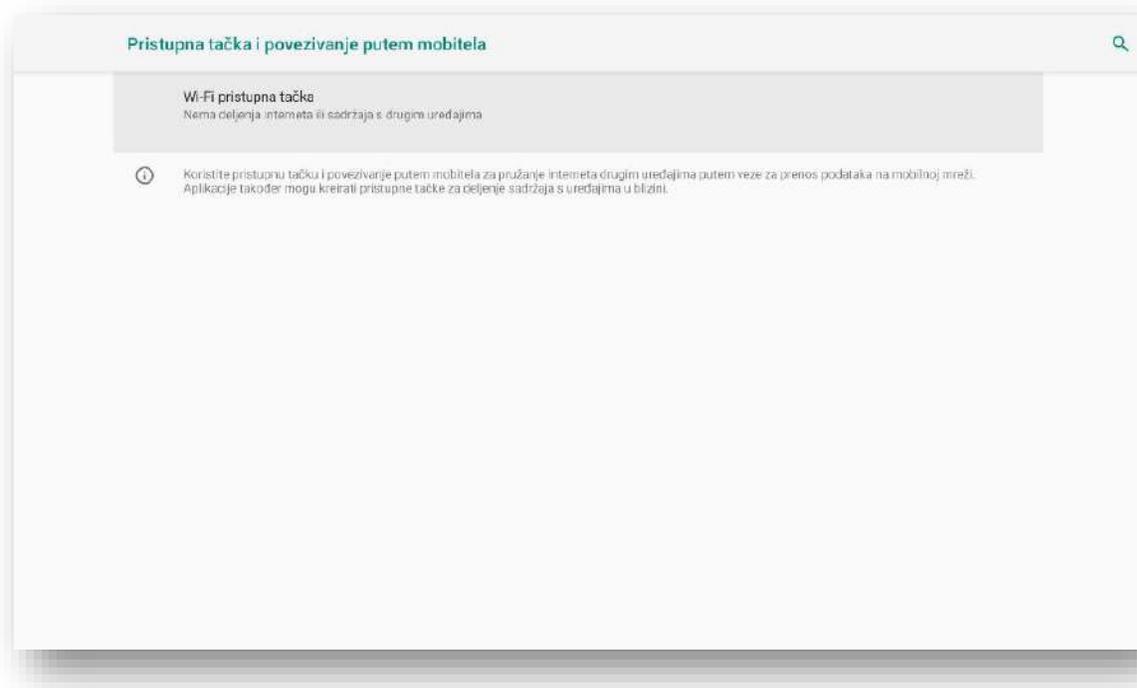

Klikom na opciju “WiFi pristupna tačka” doći ćeš do detaljnijih podešavanja gde možeš uključiti AP, promeniti naziv uređaja, tip sigurnosti, kao i lozinku.

Nakon setovanja parametara okolni uređaji koji imaju mogućnost konekcije na 2,4 Ghz videće novu mrežu i biće u mogućnosti da se na nju povežu.



Podešavanje uređaja

U okviru podešavanja, možeš pronaći i osnovna “podešavanja uređaja”:

- Jezik
- Lokacija
- OrionTV pokretanje
- Zvuk
- Tastatura
- Daljinski
- Moje aplikacije na početnoj
- Ponovno pokretanje
- Reset na fabrička
- Google nalozi

Jezik



Klikom na “Jezik”, otvoriće se meni sa listom dostupnih jezika. Klikom na “OK” možeš odabrati željeni jezik, a nakon toga će se cela Laki platforma prilagoditi odabranom jeziku.

Uputstvo za novu Laki Smart platformu

Orion telekom d.o.o.

Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija

Korisnička podrška: 011 4100 100

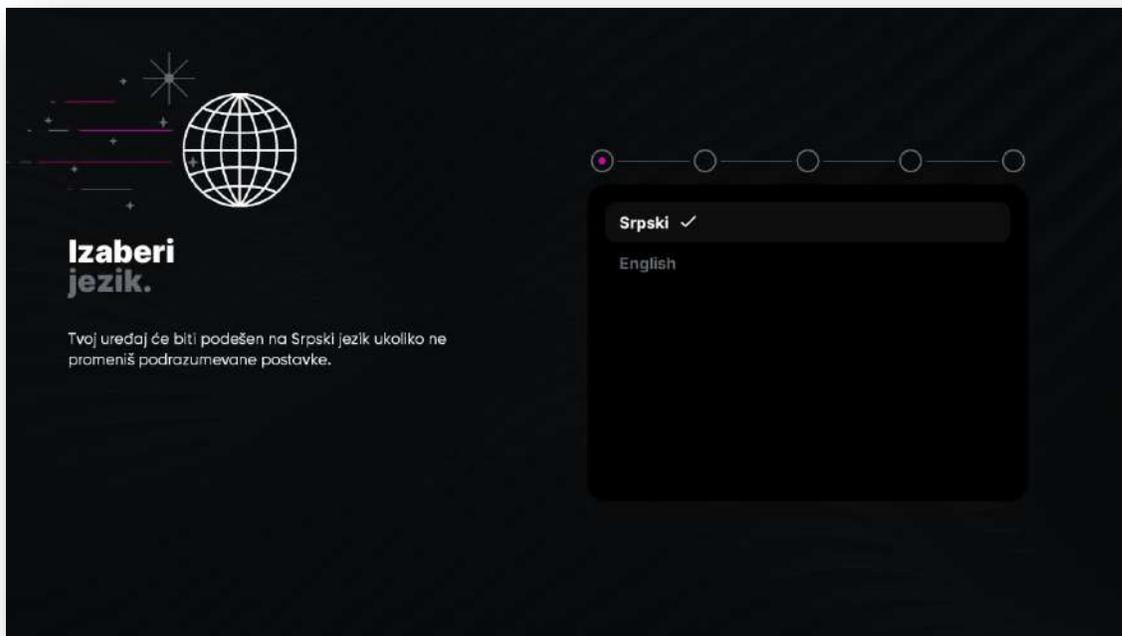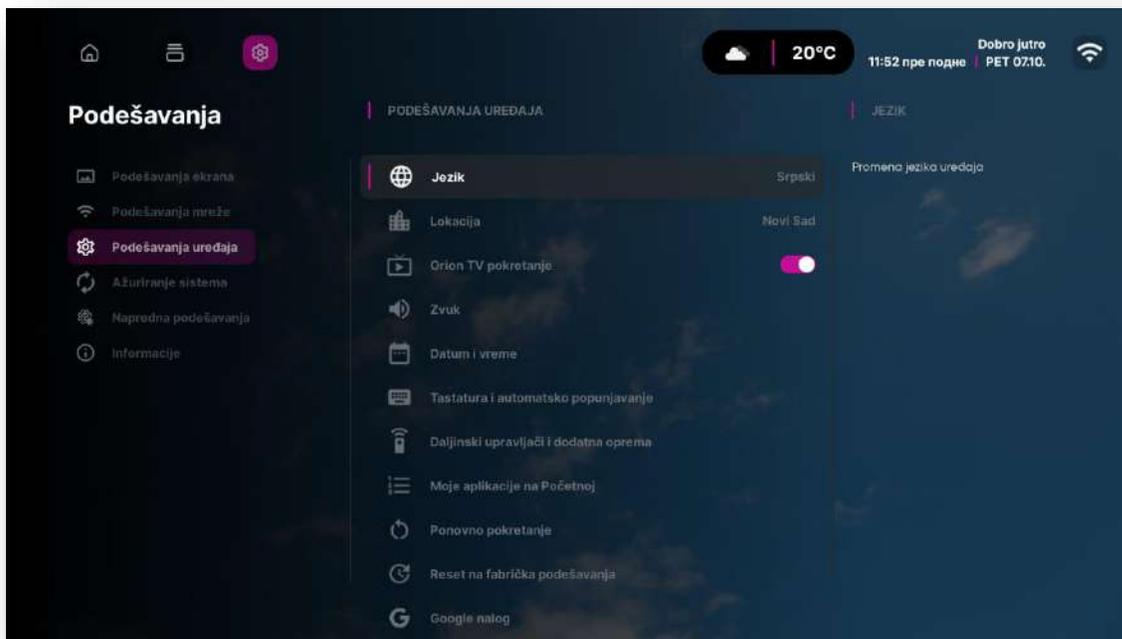

Podešavanje lokacije

Klikom na “Podešavanje lokacije” biće prikazana lista dostupnih lokacija. Podešavanje lokacije predstavlja postavljanje geolokacije koja se trenutno koristi za vremensku prognozu.



Uputstvo za novu Laki Smart platformu

Orion telekom d.o.o.

Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija

Korisnička podrška: 011 4100 100

Po učitavanju grada menja se vremenska prognoza u skladu sa uslovima u odabranom gradu.

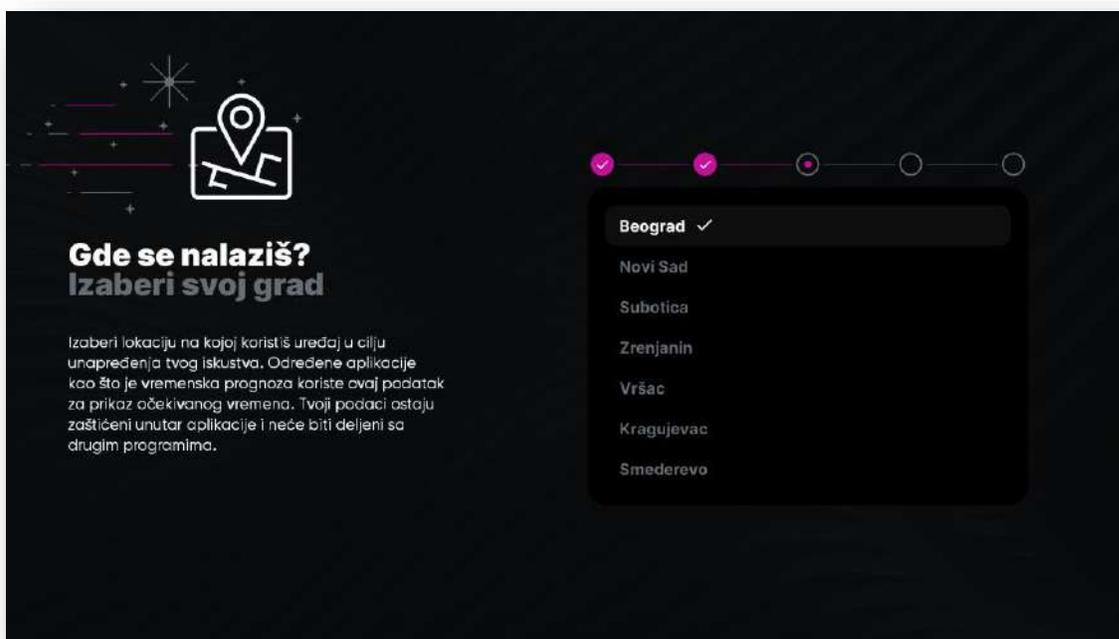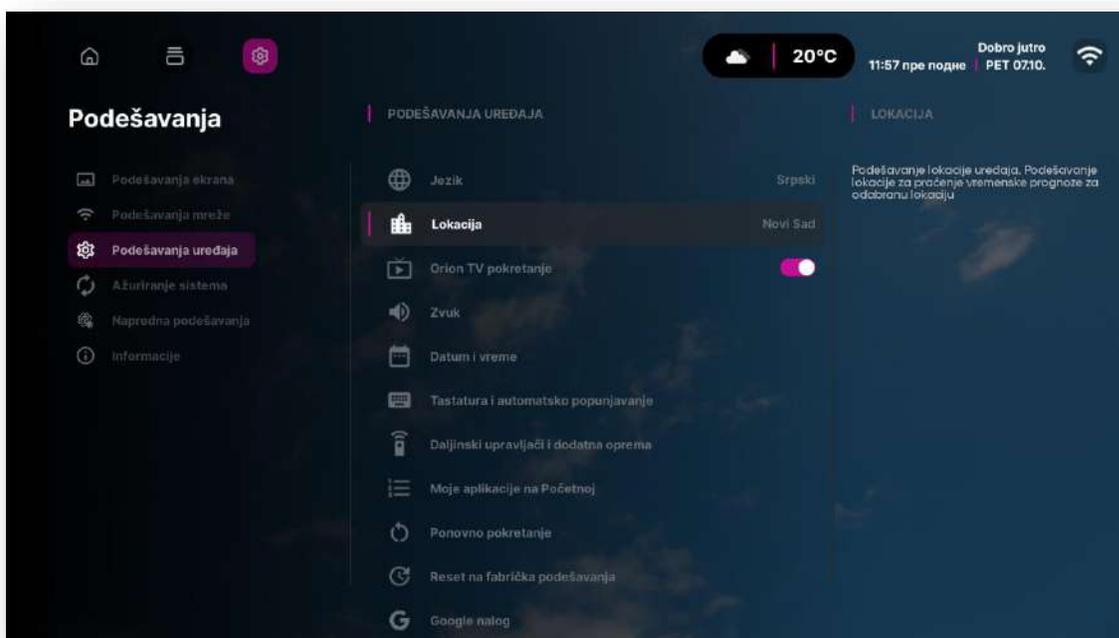

Uputstvo za novu Laki Smart platformu

Orion telekom d.o.o.

Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija


Korisnička podrška: 011 4100 100

Podešavanje automatskog pokretanja IPTV aplikacije

Ukoliko želiš da se prilikom pokretanja uređaja automatski pokrene TV kanal koji si poslednji put gledao/la, možeš aktivirati automatsko pokretanje Orion TV aplikacije.

Koraci za podešavanje su sledeći:

Izaberi opciju “Podešavanje uređaja”, a nakon toga i opciju “Orion TV pokretanje” čime ćeš ovu opciju učiniti aktivnom.

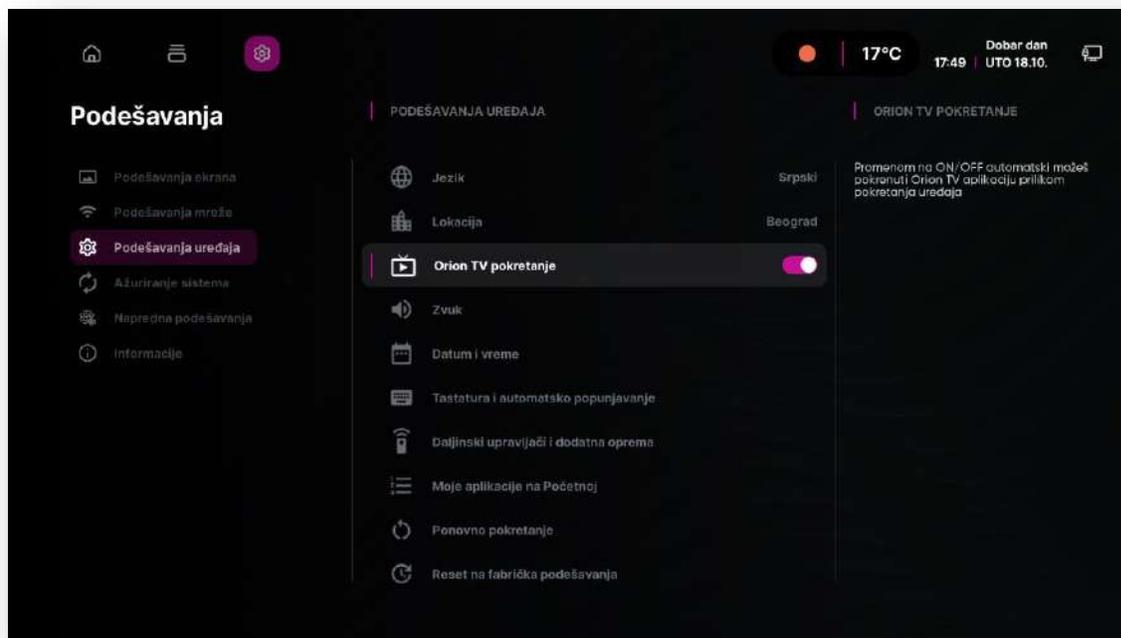

Podešavanje zvuka


Ukoliko želiš da izvršiš promenu podešavanja zvuka, u okviru opcije “Podešavanje zvuka” možeš pokrenuti Android systemska podešavanja.

Uputstvo za novu Laki Smart platformu


Orion telekom d.o.o.

Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija

Korisnička podrška: 011 4100 100

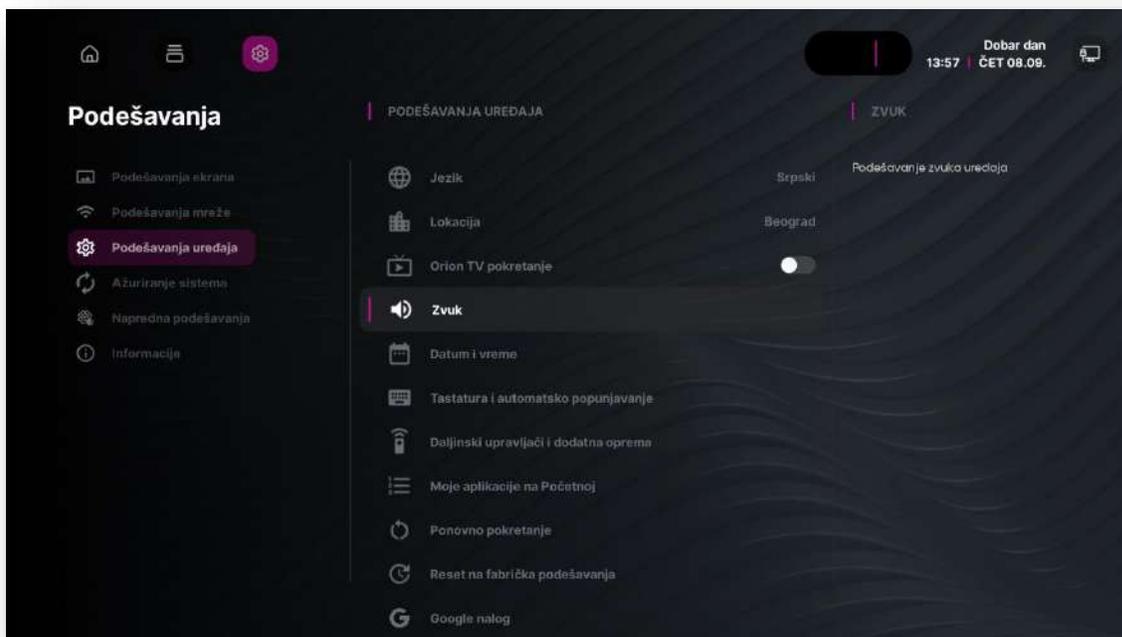

U okviru ovih podešavanja možeš uključiti ili isključiti opciju “Sistemski zvukovi”.

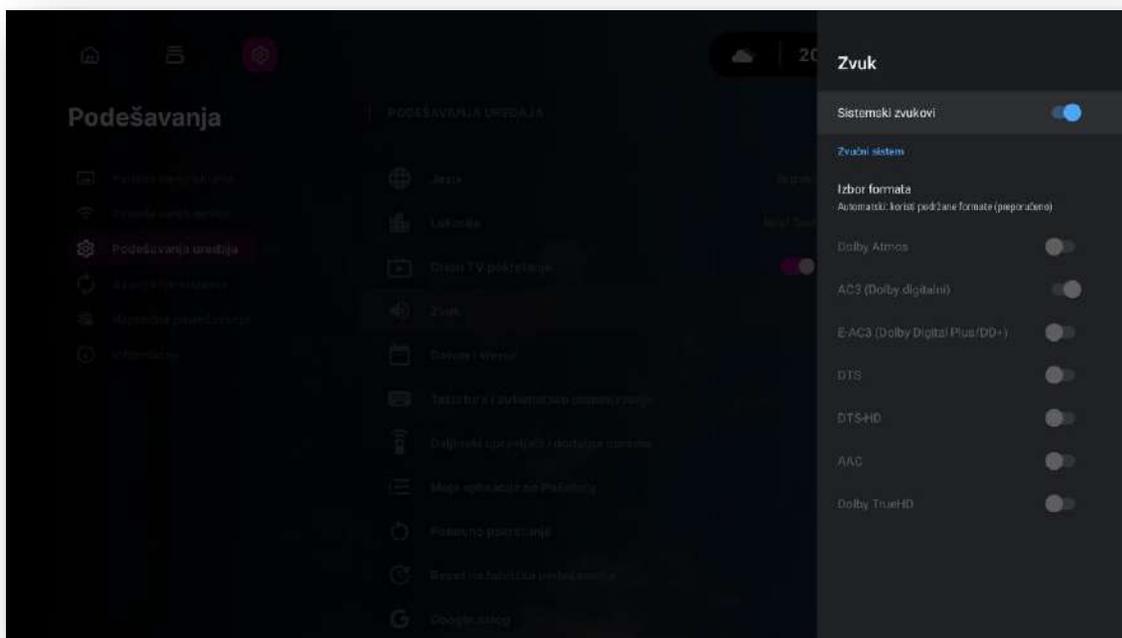

Takođe, možeš izvršiti izbor formata klikom na opciju “Izbor formata” gde će se pojaviti tri opcije.


Uputstvo za novu Laki Smart platformu

Orion telekom d.o.o.

Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija


Korisnička podrška: 011 4100 100

*PREPORUKA: KORISTI AUTOMATSKI PODRŽANE FORMATE

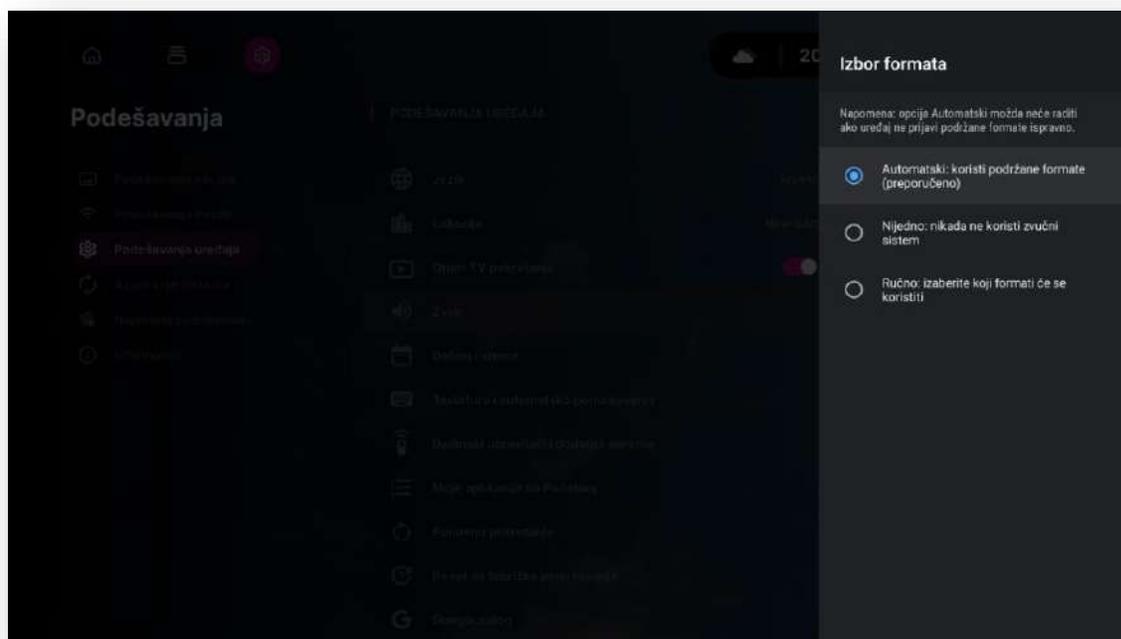

Podešavanje datuma i vremena na uređaju

Klikom na “Podešavanje uređaja”, a zatim i na opciju “Datum i vreme”, možeš promeniti datum, vreme i vremensku zonu na uređaju.

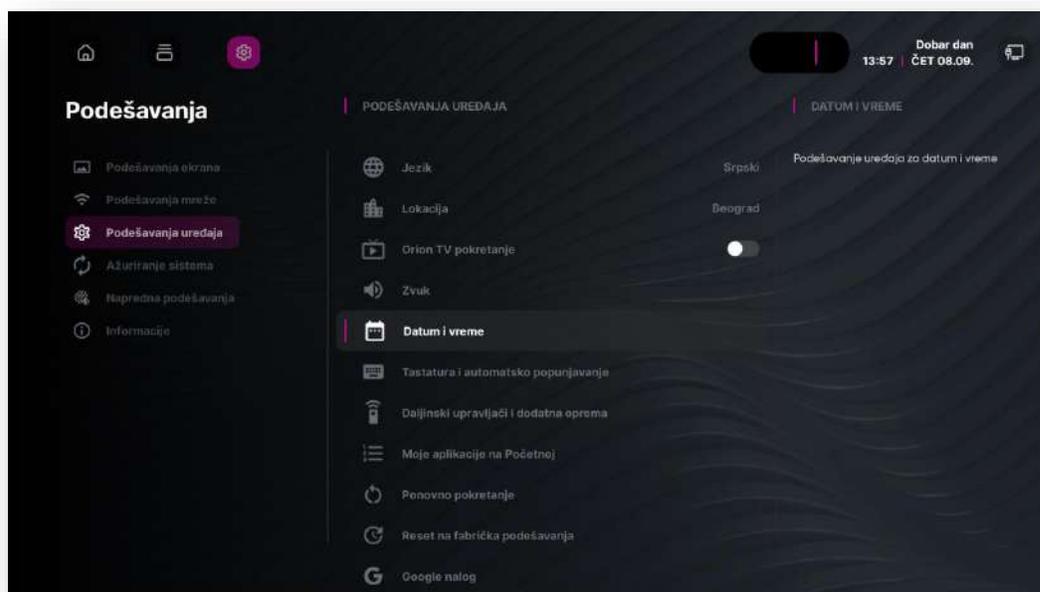


Uputstvo za novu Laki Smart platformu

Orion telekom d.o.o.

Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija

Korisnička podrška: 011 4100 100


Klikom na opciju “Datum i vreme”, možeš izabrati automatsko podešavanje odabirom opcije “Automatski datum i vreme”, čime će ostale opcije biti blokirane.

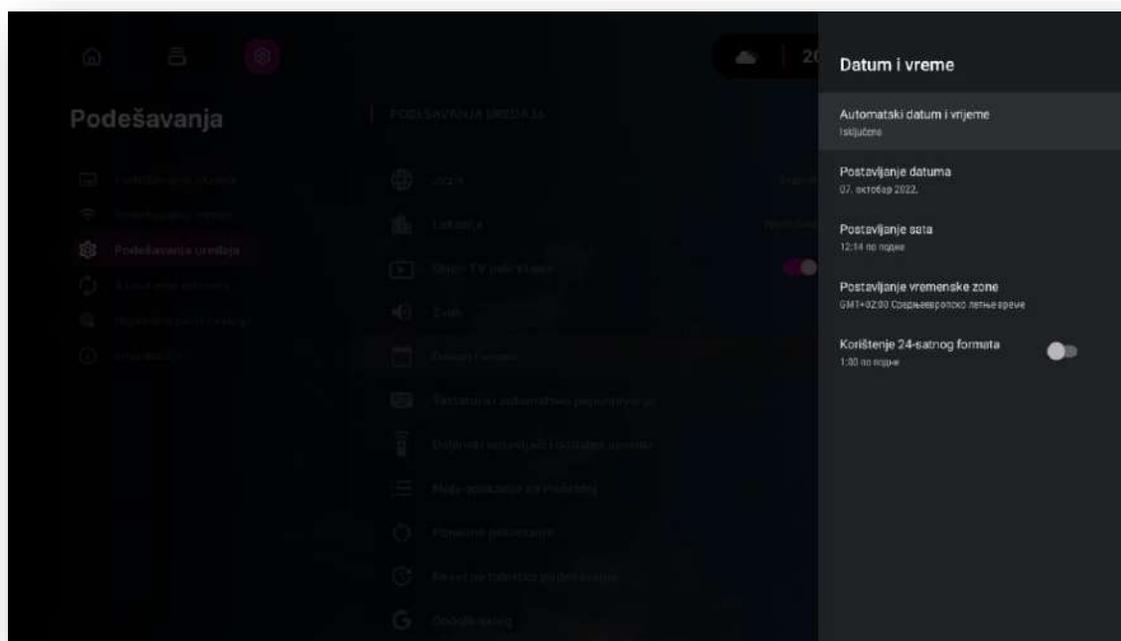

Ukoliko ne odabereš ili isključiš “Automatski datum i vreme”, ostale opcije postaće dostupne i možeš ih setovati kako ti želiš.

Podešavanje tastature

Klikom na opciju “Podešavanja tastature” možeš promeniti izbor tastature na uređaju*.

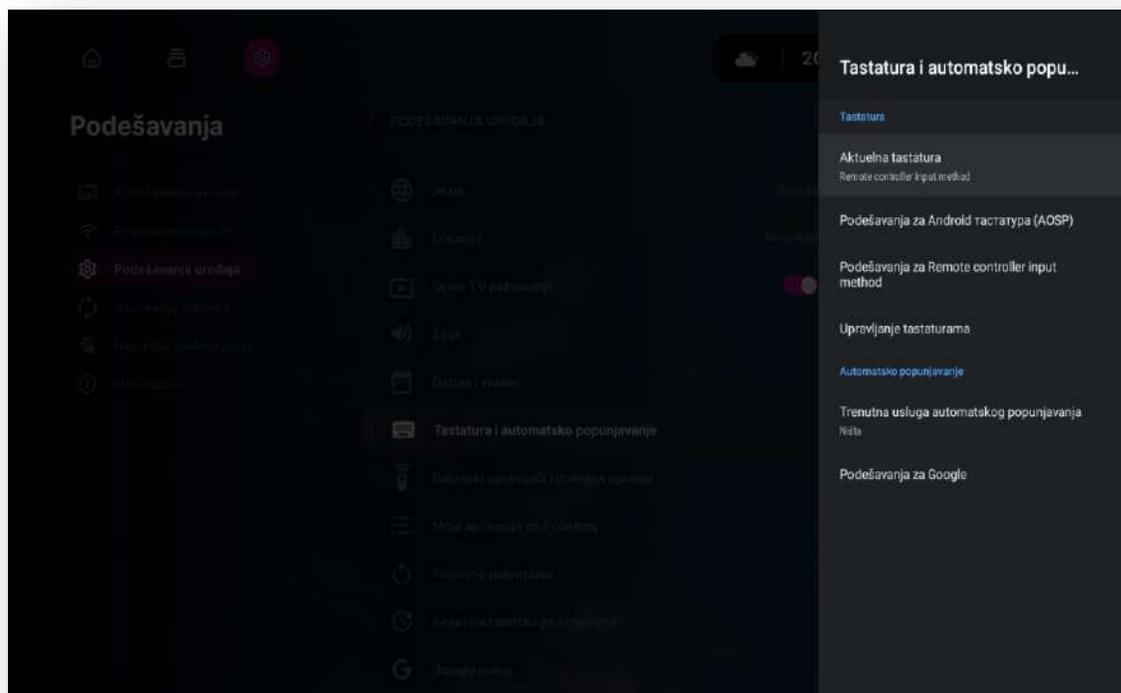

***PREPORUKA: OSTAVI SISTEMSKE POSTAVKE.**

Bluetooth pairing – dodavanje bluetooth uređaja

Klikom na opciju “Daljinski upravljači i dodatna oprema”, možeš povezati vaš Laki STB uređaj sa drugim uređajem putem Bluetooth konekcije.


Otvoriće se ekran putem kojeg ćeš biti obavešten da se vrši pretraga i uparivanje uređaja.

Uputstvo za novu Laki Smart platformu

Orion telekom d.o.o.

Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija



Korisnička podrška: 011 4100 100

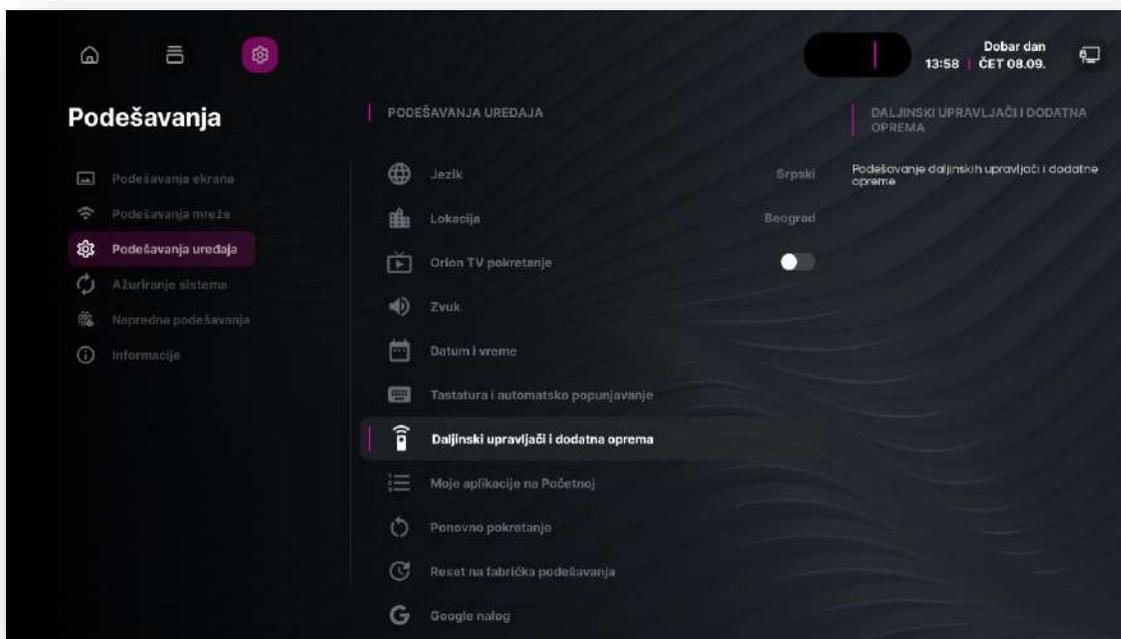

Podešavanje mojih aplikacija na uređaju

Klikom na opciju “Podešavanje mojih aplikacija na uređaju” možeš resetovati listu aplikacija na početna podešavanja. Nakon odabira opcije “Postavljanje podrazumevane liste Moje aplikacije

na Početnoj” uređaj će vratiti listu aplikacija na početna podešavanja.

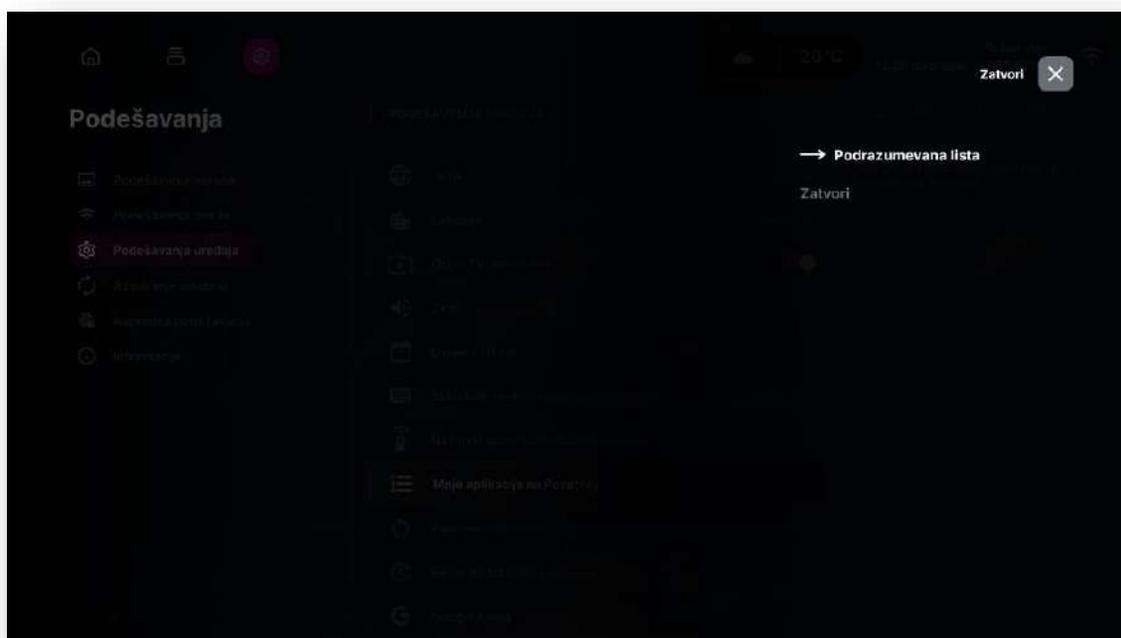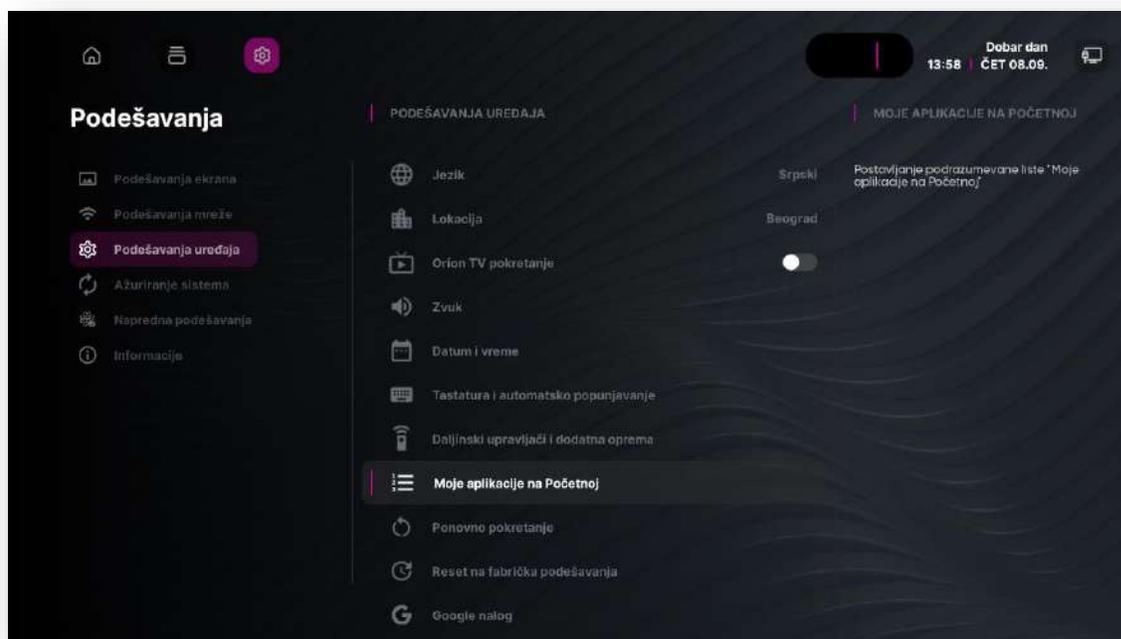

Uputstvo za novu Laki Smart platformu

Orion telekom d.o.o.


Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija

Korisnička podrška: 011 4100 100

Ponovno pokretanje i reset na fabrička podešavanja

Klikom na opciju **“Ponovno pokretanje”** uređaj će se restartovati.

Klikom na opciju **“Reset na fabrička podešavanja”** brišu se sve korisničke aktivnosti koje su bile upamćene i u tom slučaju moraćeš ponovo da setuješ uređaj.

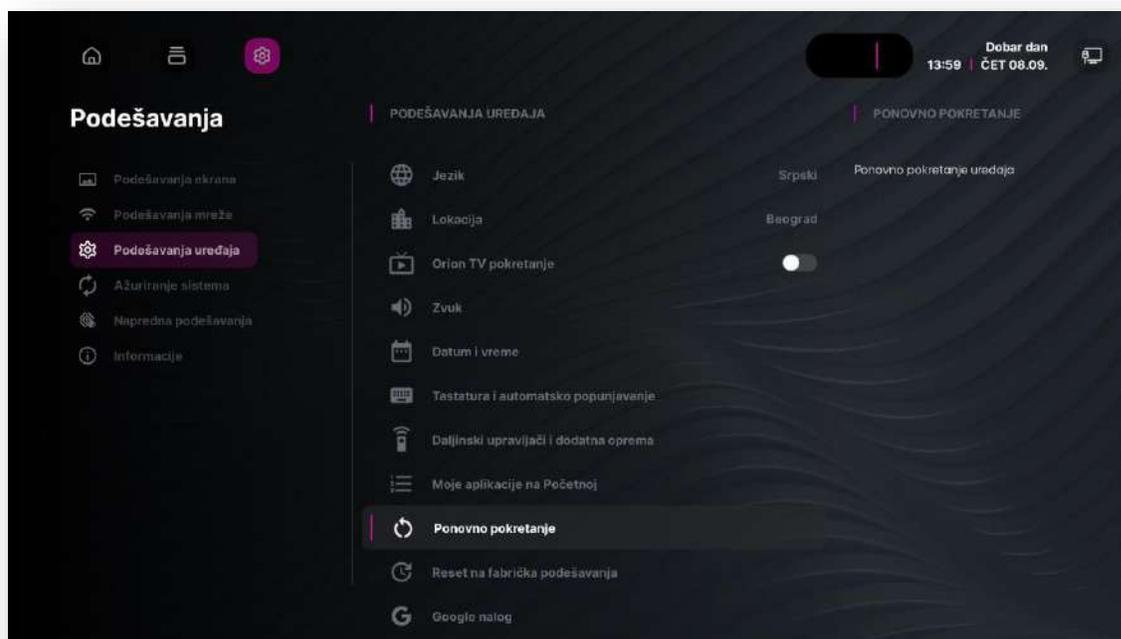

Ažuriranje sistema

U okviru opcije **“Ažuriranje sistema”** možeš pogledati trenutnu verziju firmware-a uređaja kao i odabrati opciju **“Automatsko ažuriranje softvera”**.

U slučaju da je ova opcija aktivirana, uređaj će automatski preuzimati nove verzije sa servera čim pokreneš Laki platformu.

Uputstvo za novu Laki Smart platformu

Orion telekom d.o.o.

Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija

Korisnička podrška: 011 4100 100

Napredna podešavanja


U okviru opcije “Napredna podešavanja” možeš podešavati:

- Veličinu ekrana
- Rezoluciju
- HDMI CEC
- Upravljanje pokrenutim procesima na Laki platformi

Promena veličine ekrana

U okviru opcije “Promena veličine ekrana” otvoriće se ekran u okviru kojeg ćeš moći da podešavaš poziciju/veličinu ekrana na način koji ti odgovara.

***PREPORUKA: U NAJVEĆEM BROJU SLUČAJEVA EKRAN TREBA DA BUDE POSTAVLJEN U RASPONU OD 90%-100%**

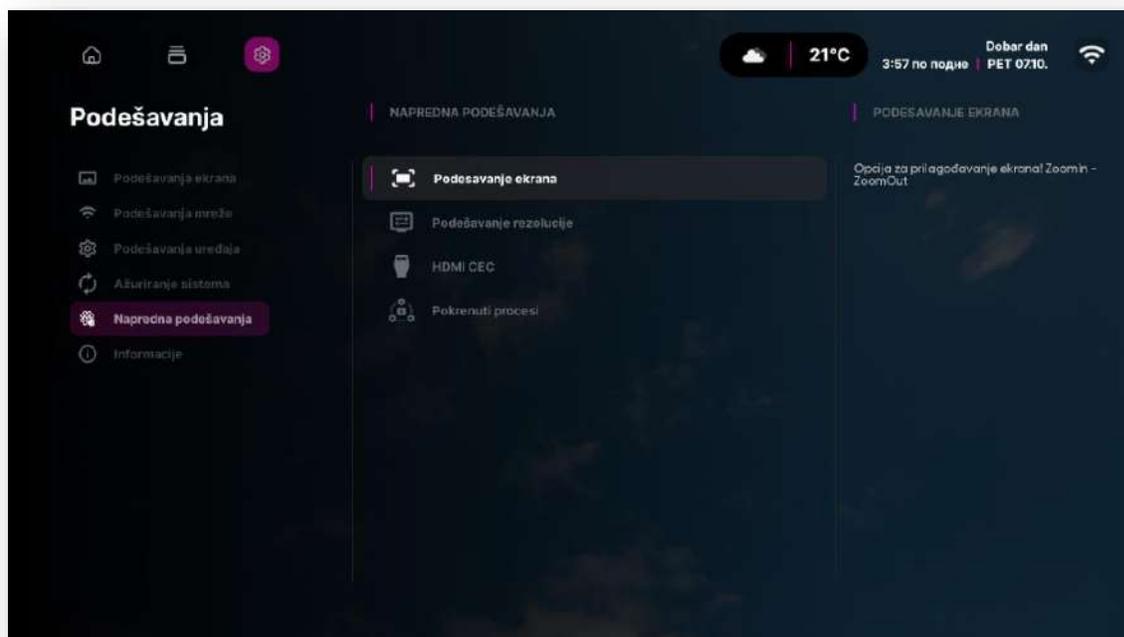

Uputstvo za novu Laki Smart platformu

Orion telekom d.o.o.

Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija


Korisnička podrška: 011 4100 100

Podešavanje rezolucije


Klikom na “Podešavanje rezolucije” možeš promeniti rezoluciju ekrana.

Koraci za promenu rezolucije:

1. Izaberi karticu “Podešavanja”
2. Iz menija desno izaberi opciju “Napredna podešavanja”
3. Izaberi opciju “Podešavanja rezolucije”, kada će ti se otvoriti dodatni meni za izbor rezolucije – “Display mode”, “Color Depth Settings”, “Color Space Settings” i “Dolby Vision”

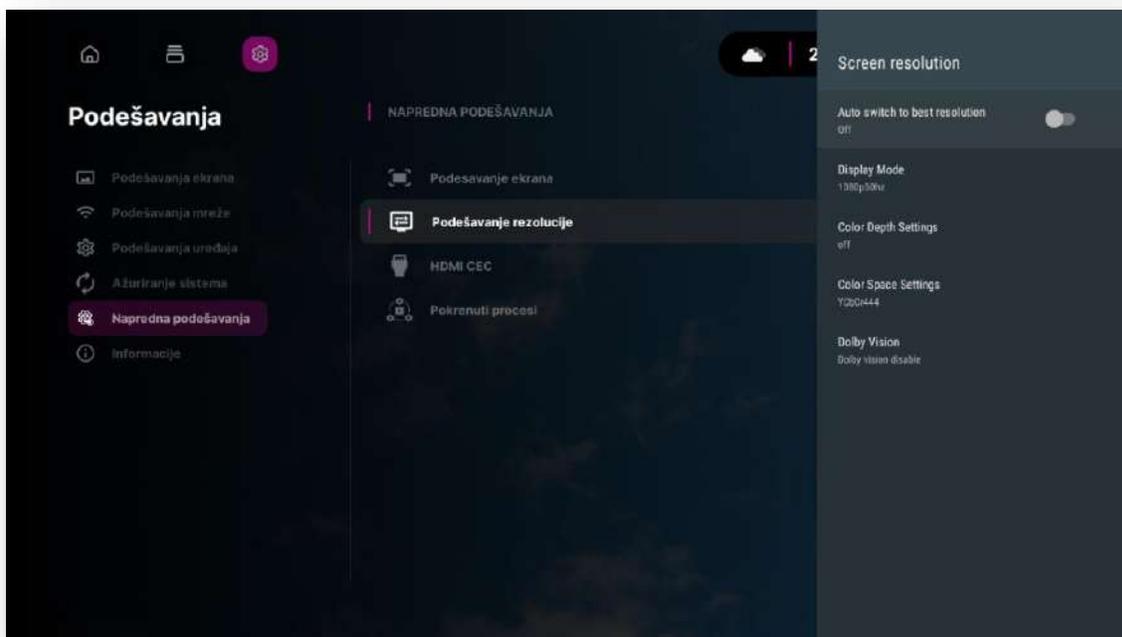


4. Izaberi opciju “Display mode”, a nakon toga i jednu od rezolucija koja je podržana na uređaju

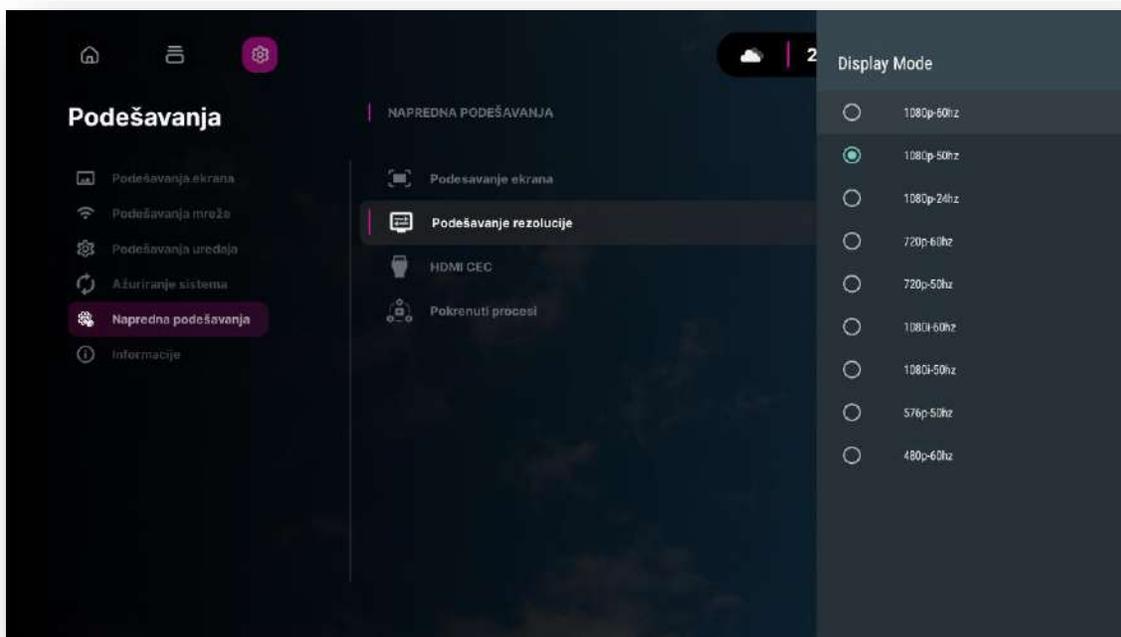

***PREPORUKA JE DA SISTEMSKA PODEŠAVANJA REZOLUCIJE NE MENJAŠ**

HDMI CEC opcija


U okviru naprednih podešavanja možeš izabrati opciju “HDMI CEC” koja služi za uključivanje ili isključivanje HDMI CEC mogućnosti, kao i za setovanje dodatnih podešavanja.

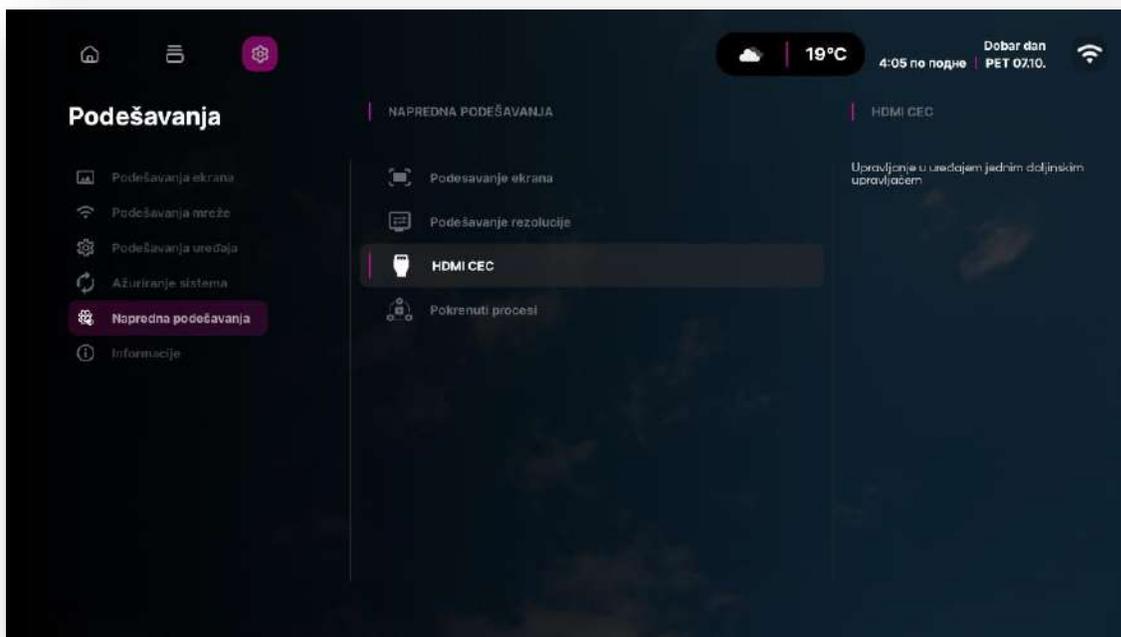

Uputstvo za novu Laki Smart platformu

Orion telekom d.o.o.
 Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija
 Korisnička podrška: 011 4100 100


HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) je opcija koja omogućava da se uređaji koji su povezani HDMI kablom sa TV uređajem pokreću, i njima se upravlja putem jednog daljinskog upravljača.

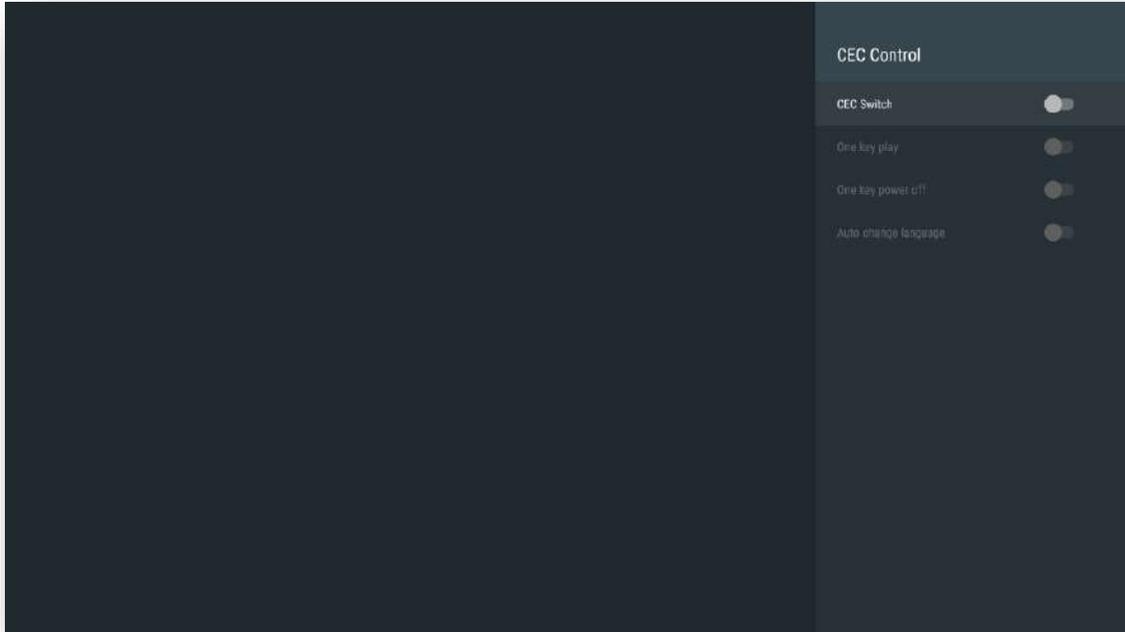

Upravljanje pokrenutim procesima / aplikacija u pozadini

Opcija “Pokrenuti procesi” namenjena je pregledu i zaustavljanju procesa koji su pokrenuti u pozadini sistema.

Iz liste pokrenutih procesa možeš izabrati željenu aplikaciju, a zatim i opciju “Zatvori”.

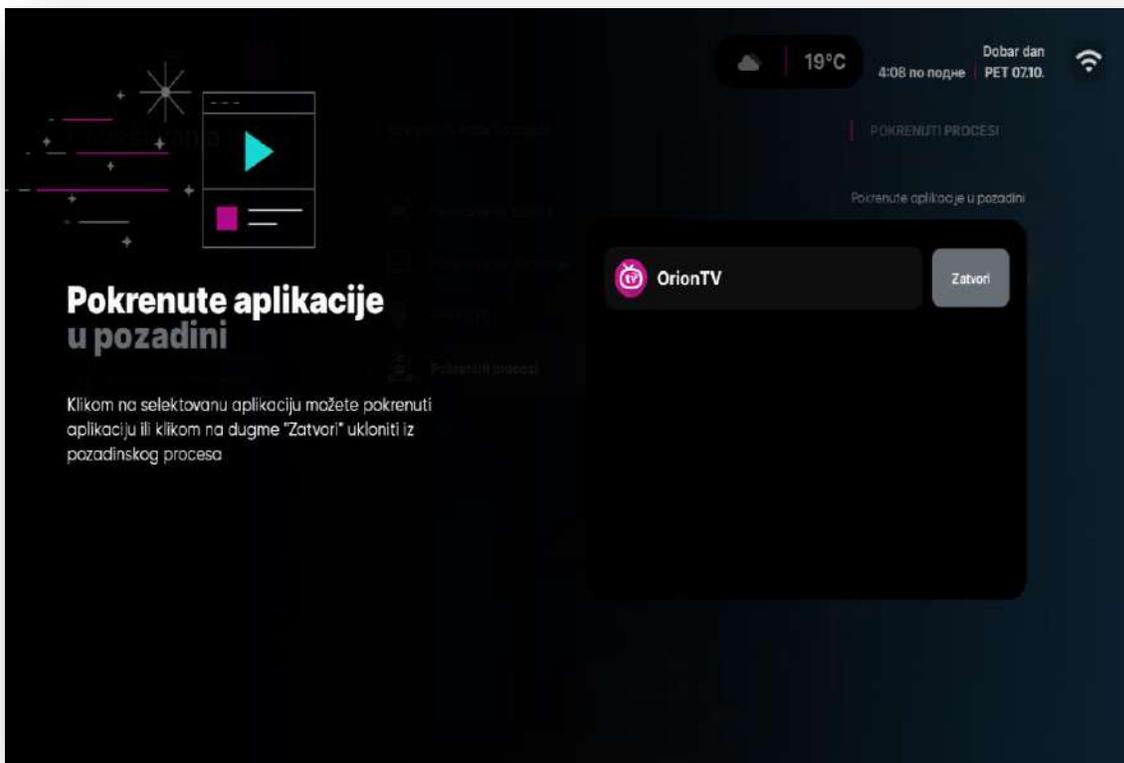

Informacije

Pod opcijom “Informacije” možeš pronaći osnovne informacije o uređaju poput: Modela, verzije operativnog sistema, CPU, RAM, memorije i drugih.

Ažuriranje OTA sistema


U slučaju da postoji dostupna opcija za ažuriranje firmware-a, na Laki platformi će se pojaviti notifikacija sa opcijom “Ažuriraj”.

Uputstvo za novu Laki Smart platformu


Orion telekom d.o.o.

Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija

Korisnička podrška: 011 4100 100

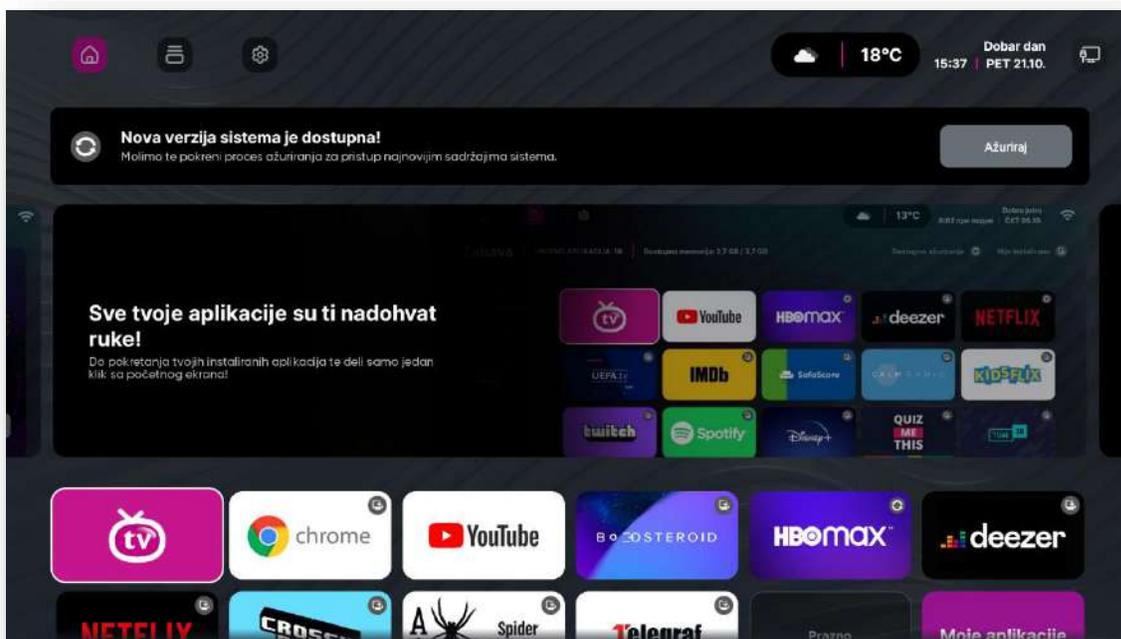

Klikom na “Ažuriraj” pokreće se skidanje fajla se servera.

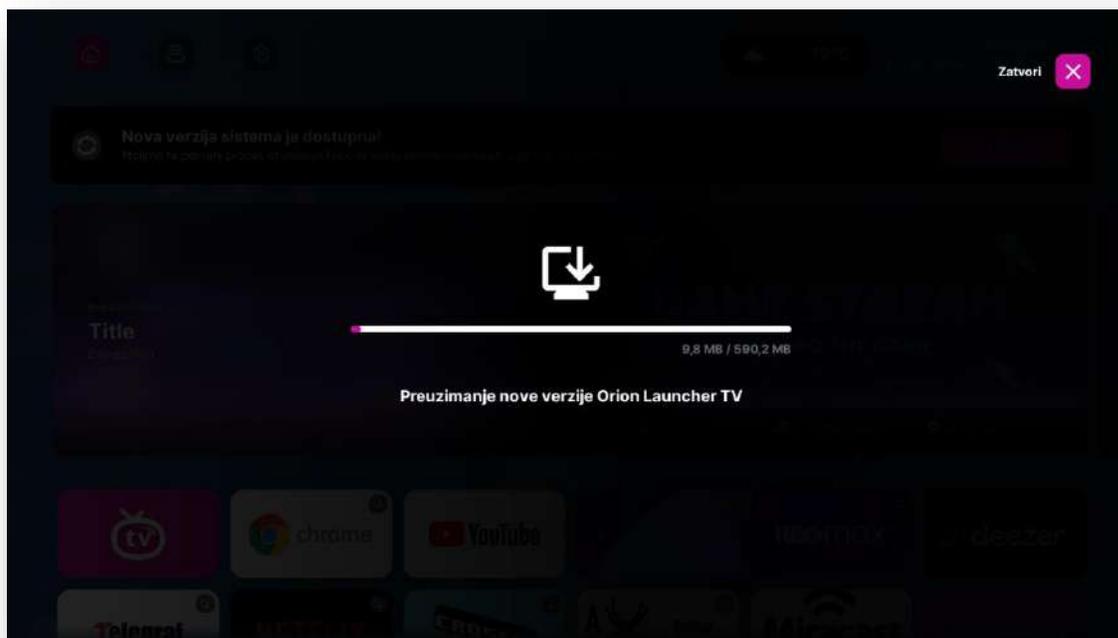

Sistem će nakon preuzimanja fajlova automatski pokrenuti ažuriranje sistema koje će potrajati nekoliko minuta.

Uputstvo za novu Laki Smart platformu

Orion telekom d.o.o.

Naselje Zemun polje, Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun, Srbija

Korisnička podrška: 011 4100 100